T9 Circline Plus

FC40/840

0001967

Produkteigenschaften

- .

PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	FC40/840
Technologie	Fluoreszent
Nennwert Leistung (W)	40
Lampenform	Ring
Type	T9 Circline Plus
Sockel	G10q
Lampenausführung	matt/beschichtet
Leuchtenklassifizierung	Geschlossen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Bildungseinrichtungen, Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie, Museen & Galerien, Büro, Einzelhandel, Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC000108
E-Nummer FI	4940729
E-Nummer NO	3845367
Nennwert Lichtstrom (lm)	2900
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbcode	840
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM5
Photometrische Risikogruppe	nicht anwendbar
Wattage (W)	40
Spannung (V)	115
Dimmbar	Ja
Dimmmethode	Netzanschluss: Phasenan- und abschnittsdimmer
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	12000
EAN-Nummer	5410288019673

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	FC40/840
Technologie	Fluoreszent
Nennwert Leistung (W)	40
Lampenform	Ring

© Feilo Sylvania | Druckdatum: 26 Okt 2023

T9 Circline Plus

FC40/840

0001967

Type	T9 Circline Plus
Sockel	G10q
Lampenausführung	matt/beschichtet
Leuchtenklassifizierung	Geschlossen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Bildungseinrichtungen, Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie, Museen & Galerien, Büro, Einzelhandel, Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC000108
E-Nummer FI	4940729
E-Nummer NO	3845367

Optische Daten

Nennwert Lichtstrom (lm)	2900
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	2900
Umgebungstemperatur für maximalen Lichtstrom (°C)	25
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbcode	840
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM5
Einstellbarer Farbwert	Nein
Photometrische Risikogruppe	nicht anwendbar
Nennwert Lichtstrom (%) nach 4.000h 50Hz	78
Nennwert Lichtstrom (%) nach 6.000h 50Hz	77
Nennwert Lichtstrom (%) nach 8.000h 50Hz	76
Nennwert Lichtstrom (%) nach 12.000h 50Hz	74

Elektrische Daten

Wattage (W)	40
Stromstärke (A)	0.415
Spannung (V)	115
Vorschaltgerät benötigt	Ja
Transformator benötigt	Nein
Dimmbar	Ja
Dimmmethode	Netzanschluss: Phasenan- und abschnittsdimmer
Energie Aufkleber (Klasse)	G
kWh pro 1000 Stunden Brenndauer	44

Lebensdauer Daten

Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	12000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	12000
Nennwert Überlebensfaktor (%) nach 2.000 h, 50 Hz	99
Nennwert Überlebensfaktor (%) nach 4.000 h, 50 Hz	97

© Feilo Sylvania | Druckdatum: 26 Okt 2023

T9 Circline Plus

FC40/840

0001967

Nennwert Überlebensfaktor (%) nach 6.000 h, 50 Hz	92
Nennwert Überlebensfaktor (%) nach 8.000 h, 50 Hz	85
Nennwert Überlebensfaktor (%) nach 12.000 h, 50 Hz	50

Physikalische Daten

Nominale Produkthöhe (mm)	29
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	400
Länge Basis zu Basis (mm) - A	400
Länge Basis zu Pin Min-Max (mm) - B	400
Max. Lampen Durchmesser (mm) - D	29
Gewicht (kg)	0.234

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Karton
EAN-Nummer	5410288019673
Einzelverpackung Länge (cm)	40.7
Einzelverpackung Breite (cm)	3.6
Einzelverpackung Tiefe (cm)	40.8
DUN14 (innen)	15410288019670
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	12
Außenverpackung Länge (cm)	42.3
Außenverpackung Breite (cm)	41.8
Außenverpackung Tiefe (cm)	43.1

Sicherheitsbezogene Daten

Quecksilbergehalt der Lampe (mg)	3.5
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja

PHOTOMETRIE

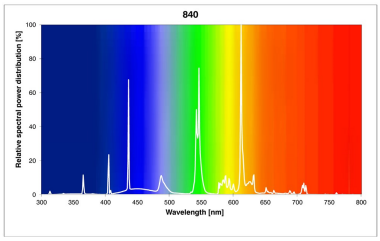

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

© Feilo Sylvania | Druckdatum: 26 Okt 2023

T9 Circline Plus

FC40/840

0001967

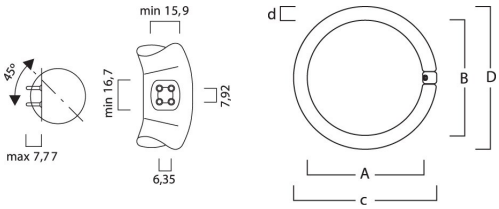

© Feilo Sylvania | Druckdatum: 26 Okt 2023

T9 Circline Plus

FC40/840

0001967

© Feilo Sylvania | Druckdatum: 26 Okt 2023