HALOSTAR 24 V 100 W 24 V GY6.35

HALOSTAR 24 V | Halogen-Niedervoltlampen mit Stecksockel (24 V)

Produktvorteile

- Vergütung schützt die Sockelstifte vor Korrosion
- Axialwendel sorgt für optimale Lichtlenkung
- Hohes Beleuchtungsniveau
- Enthält kein Quecksilber

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	100 W
Nennspannung	24,0 V
Rated luminous flux	2200 lm
Rated wattage	100,00 W
Netzleistungsfaktor λ	1,00

Photometrische Daten

Nennlichtstrom	2200 lm
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Farbwiedergabeindex Ra	100

Lichttechnische Daten

Startzeit	0,0 s
Aufwärmzeit (60 %)	0,00 s

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	12,0 mm
Gesamtlänge	44,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	30,0 mm
Außenkolben	T12
Länge	44,0 mm
Maximaler Durchmesser	12,0 mm

Lebensdauer

Nennlebensdauer	2000 h

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Bemessungslampenlebensdauer	2000 h
Anzahl der Schaltzyklen	50000 [1]
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	0,80

[1] Bei 1 min ein / 3 min aus

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	GY6.35
Quecksilbergehalt der Lampe	0,0 mg
Quecksilberfrei	Ja
Anmerkung zum Produkt	Quick-acting miniature fuse needed acc. to EN60432-2

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
Dimmbar	Ja

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	C
Energieverbrauch	106 kWh/1000h

Klassifikationen

ILCOS	HSGT/C/UB-100-24-GY6.35-12/30

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Lichtverteilung

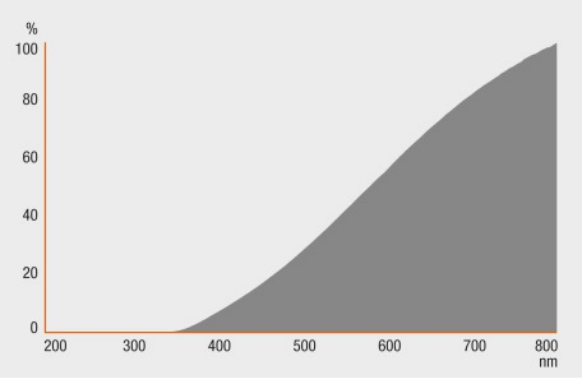

Strahlungsverteilung

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300335667	HALOSTAR 24 V 100 W 24 V GY6.35	Versandschachtel 40	109 mm x 145 mm x 121 mm	1.91 dm^3	227.40 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.