SHP-TS Super

SHP-TS 400W E40 SLV

0020714

Produkteigenschaften

- Eine Reihe von röhrenförmigen Natriumdampf-Hochdrucklampen mit außergewöhnlicher Startzuverlässigkeit während der gesamten Lampenlebensdauer und überragender Systemeffizienz

PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	SHP-TS 400W E40 SLV
Technologie	HID
Nennwert Leistung (W)	415
Type	SHP-TS
Sockel	E40
Lampenausführung	Klar
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistik & Industrie
ETIM Klasse	EC000821
E-Nummer FI	4845522
E-Nummer SE	8358016
E-Nummer NO	3845260
Nennwert Lichtstrom (lm)	57500
Farbtemperatur (K)	2050
Farbwiedergabeindex (Ra)	20
Farbkonsistenz (SDCM)	N/A
Photometrische Risikogruppe	nicht anwendbar
Wattage (W)	415
Spannung (V)	100
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	Netzanschluss: Phasenan- und abschnittsdimmer
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	32000
EAN-Nummer	5410288207148

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	SHP-TS 400W E40 SLV
Technologie	HID
Nennwert Leistung (W)	415
Type	SHP-TS
Sockel	E40
Lampenausführung	Klar
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistik & Industrie
ETIM Klasse	EC000821

© Feilo Sylvania | Druckdatum: 26 Okt 2023

SHP-TS Super

SHP-TS 400W E40 SLV

0020714

E-Nummer FI	4845522
E-Nummer SE	8358016
E-Nummer NO	3845260

Optische Daten

Nennwert Lichtstrom (lm)	57500
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	57500
Umgebungstemperatur für maximalen Lichtstrom (°C)	25
Farbtemperatur (K)	2050
Farbwiedergabeindex (Ra)	20
Farbkonsistenz (SDCM)	N/A
Einstellbarer Farbwert	Nein
Photometrische Risikogruppe	nicht anwendbar
Nennwert Lichtstrom (%) nach 4.000h 50Hz	96
Nennwert Lichtstrom (%) nach 6.000h 50Hz	94
Nennwert Lichtstrom (%) nach 8.000h 50Hz	93
Nennwert Lichtstrom (%) nach 12.000h 50Hz	91
Nennwert Lichtstrom (%) nach 16.000h 50Hz	90
Nennwert Lichtstrom (%) nach 20.000h 50Hz	89

Elektrische Daten

Wattage (W)	415
Stromstärke (A)	4.5
Spannung (V)	100
Vorschaltgerät benötigt	Ja
Transformator benötigt	Nein
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	Netzanschluss: Phasenan- und abschnittsdimmer
Energie Aufkleber (Klasse)	E
kWh pro 1000 Stunden Brenndauer	440

Lebensdauer Daten

Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	32000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	32000
Lebensdauer T90	16000
Nennwert Überlebensfaktor (%) nach 2.000 h, 50 Hz	100
Nennwert Überlebensfaktor (%) nach 4.000 h, 50 Hz	100
Nennwert Überlebensfaktor (%) nach 6.000 h, 50 Hz	99
Nennwert Überlebensfaktor (%) nach 8.000 h, 50 Hz	99

© Feilo Sylvania | Druckdatum: 26 Okt 2023

SHP-TS Super

SHP-TS 400W E40 SLV

0020714

Nennwert Überlebensfaktor (%) nach 12.000 h, 50 Hz	96
Nennwert Überlebensfaktor (%) nach 16.000 h, 50 Hz	90
Nennwert Überlebensfaktor (%) nach 20.000 h, 50 Hz	81

Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	292
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	48
Max. Lampen Durchmesser (mm) - D	48
Gewicht (kg)	0.178

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Karton
EAN-Nummer	5410288207148
Einzelverpackung Länge (cm)	30.5
Einzelverpackung Breite (cm)	5.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	5.0
DUN14 (innen)	15410288207145
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	12
Außenverpackung Länge (cm)	28.0
Außenverpackung Breite (cm)	23.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	33.0

Sicherheitsbezogene Daten

Quecksilbergehalt der Lampe (mg)	21.60
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Zutreffend
Empfehlung zur Entsorgung nach Ablauf der Lebensdauer	Geeignet
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Nein

PHOTOMETRIE

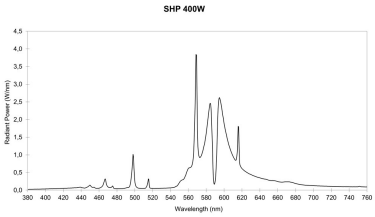

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

© Feilo Sylvania | Druckdatum: 26 Okt 2023

SHP-TS Super

SHP-TS 400W E40 SLV

0020714





SHP-TS	35W	50W	70W	100W	150W	250W	400W
L	156	156	156	211	211	260	292
D	39	39	39	48	48	48	48



ENERG

SYLVANIA

0020714

A
B
C
D
E
F
G

E

415
kWh/1000h

2019/2015

© Feilo Sylvania | Druckdatum: 26 Okt 2023

SHP-TS Super

SHP-TS 400W E40 SLV

0020714

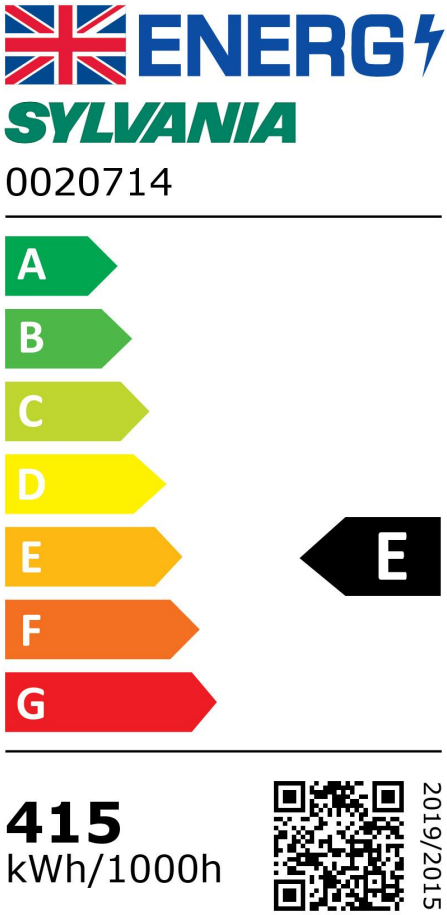

© Feilo Sylvania | Druckdatum: 26 Okt 2023