PRODUKTDATENBLATT
HALOLINE 1500 W 230 V R7S

PARATHOM® Retrofit CLASSIC B | LED-Lampen, klassische Minikerzenform

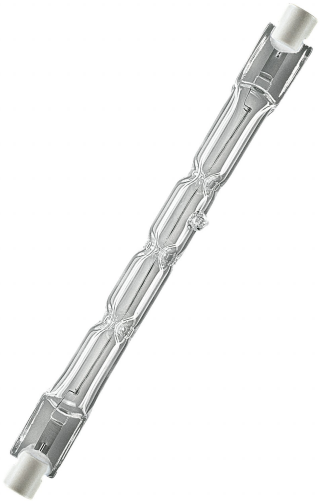

Anwendungsgebiete

- Ideal zur Betonung und Akzentuierung von Gebäuden
- Allgemeinbeleuchtung
- Eingangsbeleuchtung
- Wegebeleuchtung
- Gartenbeleuchtung
- Befahrene Bereiche
- Geschäfte
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

Produktvorteile

- Brillantes Akzentlicht
- Betrieb ohne Trafo
- Enthält kein Quecksilber

Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- 100 % dimmbar
- Farbwiedergabeindex R_a: 100
- Farbtemperatur: 3.000 K
- Brennstellung: p15

© 2021,

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	1.5 kW
Nennspannung	230 V
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe	1500 W
Netzleistungsfaktor λ	1,00

Photometrische Daten

Lichtstrom	33000 lm
Lichtausbeute	22000 lm/W
Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer	0.80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß
Farbtemperatur	2900 K
Farbwiedergabeindex Ra	100
Lichtfarbe	1029
UV-Schutz	Nein

Lichttechnische Daten

Aufwärmzeit (60 %)	0.00 s
Startzeit	0.0 s

Abmessungen & Gewicht

Gesamtlänge	250.70 mm
Länge	256.10 mm
Durchmesser	12 mm
Maximaler Durchmesser	12 mm
Produktgewicht	22.92 g

Lebensdauer

Nennlebensdauer	2000 h
Anzahl der Schaltzyklen	50000

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	R7s
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
Quecksilberfrei	Ja
Bauform / Ausführung	Stabform

© 2021,

Anmerkung zum Produkt	Absicherung mit den angegebenen Sicherungswerten ist leuchtenseitig vorzunehmen (nach IEC 60357, EN 60357) / Bei Einsatz in der Innenraum- und Außenbeleuchtung sind geschlossene Leuchten zu verwenden.

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
Brennstellung	p15

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	C
Energieverbrauch	1500.00 kWh/1000h

Länderspezifische Informationen

ILCOS	HDG-1500-230-R7s-256,1
Bestellnummer	64760 1500W 230

DOWNLOADS

	DOWNLOADS
PDF	Certificates EAEC N RU D-DE.MYu62.B.01507 20 09.04.2020-08.04.2025

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4050300004181	Faltschachtel 1	303 mm x 26 mm x 26 mm	31.97 g	0.20 dm^3
4050300209128	Versandschachtel 12	315 mm x 84 mm x 117 mm	453.52 g	3.10 dm^3

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2021,