



# MASTERColour CDM-Tm Elite Mini



# MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT

Platz ist in der kleinste Nische: MASTERColour CDM-Tm Elite Mini liefert mit seinen kleinen Abmessungen funkelnd weißes Licht für eine attraktive Display- und Akzentbeleuchtung. Der Twist and Lock-Sockel ermöglicht außerdem die einfache Installation in der Leuchte.

## Hinweise

- · Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- $\cdot$  Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- $\cdot$  Nur mit elektronischem Vorschaltgerät verwenden
- Für 50W nur ein elektronisches Vorschaltgerät von Philips verwenden.
- · Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

#### **Produkt Daten**

Allgemeine Informationen					
Sockel	GU6.5 [GU6.5]				
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]				
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere				
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.) 20.000 Stunde(n)					
Lichttechnische Daten					
Farbcode	930 [CCT of 3000K]				
Lichtstrom	3.950 lm				

Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbkoordinate X (Nom)	0,434
Farbkoordinate Y (nom.)	0,398
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	102 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	39,1 W

Datasheet, 2023, Mai 20 Änderungen vorbehalten

## **MASTERColour CDM-Tm Elite Mini**

Spannung (Nom)	87 V				
Spannung (Nom)	87 V				
Lichtregelung und Dimmen					
Dimmbar	Nein				
Mechanik und Gehäuse					
Kolbenausführung	Klar				
Kolbenform	T13.3 [T 13,3 mm]				
Genehmigung und Anwendung					
Energieeffizienzklasse	F				
Quecksilbergehalt (max.)	4,7 mg				
Quecksilbergehalt (Nom)	4,7 mg				
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	40 kWh				


EPREL Registrierungsnummer	1519237			
Produktdaten				
Gesamt-Produktcode	871829115382500			
Bestell-Produktname	MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT			
Bestellcode	15382500			
Anzahl pro Verpackung	1			
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12			
Material-Nr. (12NC)	928187405130			
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930			
	GU6.5 1CT			
EAN Umverpackung	8718291153832			


## Abmessungsskizzen


. D .

Product	D (max)	D	0	L (min)	L (max)	L	C (max)
MC CDM-Tm Elite Mini	13,3 mm	0,5 in	4,7 mm	28 mm	32 mm	30 mm	56,7 mm
35W/930 GU6.5 1CT							

## **Photometrische Daten**





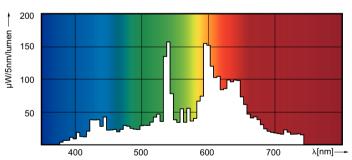



Light Distribution Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT

Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT

## **MASTERColour CDM-Tm Elite Mini**

## Lebensdauer

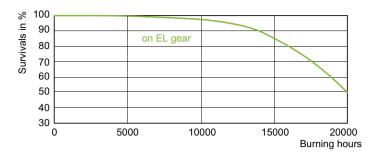

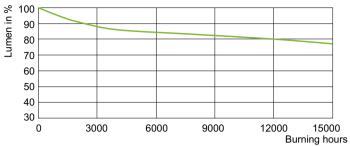

Life Expectancy Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT



© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der