MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D

Die Philips MASTERColour CDM-Rm Mini ELITE vereint die bewährte MASTERColour-Qualität mit 50 mm-Reflektorlampen. Die überragende Lichtleistung und die zuverlässige Farbstabilität schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken die Ware ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft ein strahlendes Aussehen zu verleihen.

Hinweise

- Nur mit geeignetem elektronischen Vorschaltgerät
- EVG nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC 61167, IEC 62035)

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	GX10 [GX10]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Schaltzyklus	1.350
Referenz für Lichtstrommessung	Narrow Cone
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	10 Grad
Lichtstrom	880 lm
Lichtstärke (nom.)	14.500 cd
Farbkoordinate X (Nom)	0,434
Farbkoordinate Y (nom.)	0,398

Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	49 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	84
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	880 lm

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	20,1 W
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	120 s
Spannung (Nom)	95 V
Spannung (Nom)	95 V

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	MR16 [2 Zoll/50 mm]

Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	3,5 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	3,5 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	21 kWh
EPREL Registrierungsnummer	473266

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871829120274500

Bestell-Produktname	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D
Bestellcode	20274500
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
Material-Nr. (12NC)	928191005331
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D
EAN Umverpackung	8718291202752
EAN/UPC - Product/Case	8718291202745

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm

Photometrische Daten

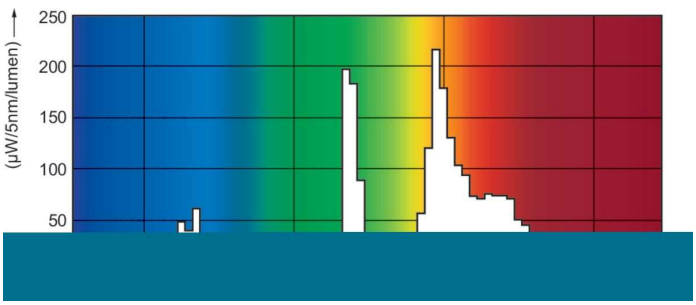

Spectral Power Distribution Colour - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D



Light Distribution Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Lebensdauer

Life Expectancy Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D

Lumen Maintenance Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.