HPI-T

HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

HPI-T steht für hohe Lichtausbeute und sorgt für eine angenehme Atmosphäre.

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Zur Verwendung mit einem für Hochdruck-Quecksilberdampflampen konzipierten Vorschaltgerät
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E40 [E40]
Betriebsstellung	P75 [Parallel +/-75D oder horizontal (HOR)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	12.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	646 [CCT of 4600K]
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Farbkoordinate X (Nom)	375
Farbkoordinate Y (nom.)	385
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4200 K
Nennlichtausbeute (nom.)	95 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	63

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	1.980 W
Spannung (Nom)	130 V
Spannung (Nom)	130 V

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T100 [T 100 mm]

Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	155 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	2178 kWh

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150018376745
Bestell-Produktname	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4
Bestellcode	18376745

HPI-T

Lokaler Bestellcode	1103175
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	4
Material-Nr. (12NC)	928073609231

Gesamtbezeichnung des Produkts	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4
EAN Umverpackung	8711500183774

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	101,5 mm	89 mm	290 mm	430 mm

Photometrische Daten

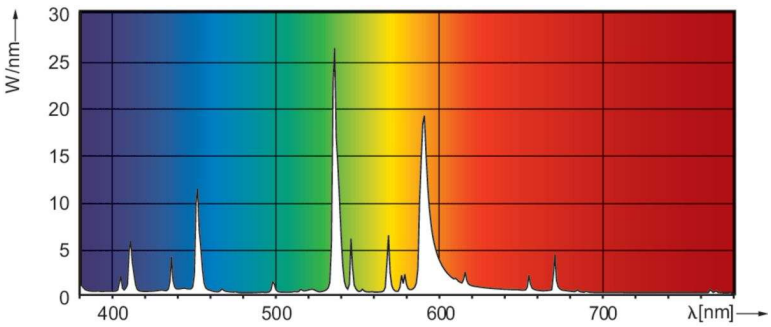

Spectral Power Distribution Colour - HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

Lebensdauer

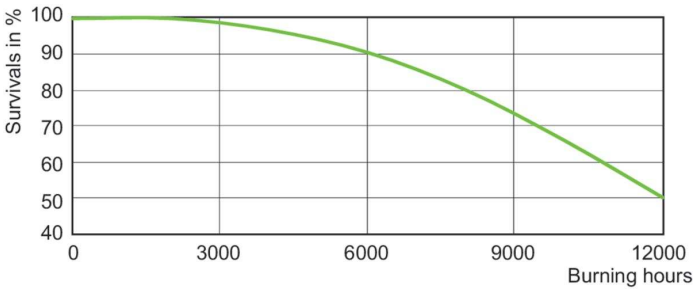

Life Expectancy Diagram - HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

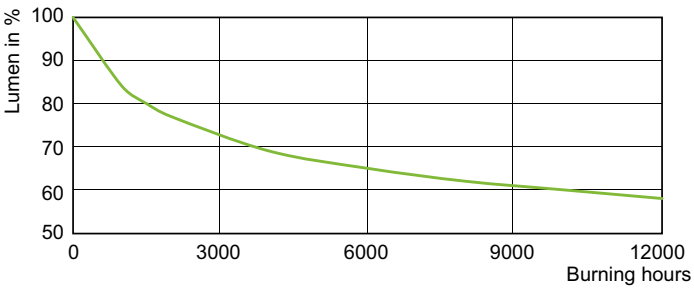

Lumen Maintenance Diagram - HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.