L 30 W/880

LUMILUX T8 | Leuchtstofflampen 26 mm Stabform, mit Sockeln G13

Anwendungsgebiete

- Öffentliche Gebäude
- Bürobeleuchtung
- Industrie
- Shops
- Supermärkte und Warenhäuser
- Straßenbeleuchtung
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

Produktvorteile

- Vielfach bewährte Lampentechnik
- Gute Wirtschaftlichkeit durch hohe Effizienz
- In vielen Lichtfarben (2.700...8.000 K) für vielfältige Anwendungsgebiete verfügbar

Produkteigenschaften

- Sehr guter Lichtstromerhalt: 90 % über die gesamte Service-Lebensdauer der Lampe
- Gute Farbwiedergabestufe: 1B (R_a: 80...89)
- Dimmbar
- Top Qualität Dreibanden-Leuchtstoff: LUMILUX

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	30.0 W
Bemessungslichtausbeute (HF-Daten 25 °C)	Im Klärungsprozess durch Behörde und Standardisierungsgremium
Bemessungslichtausbeute (KVG)	78 lm/W
Rated wattage	30.00 W
Rated luminous flux	2350 lm

Photometrische Daten

Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom bei 25°C	2350 lm
Lichtfarbe	880
Farbtemperatur	8000 K
Nennlichtstrom	2350 lm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	LUMILUX SKYWHITE
Bemessungs-LLMF bei 2.000 h	0.95
Bemessungs-LLMF bei 4.000 h	0.92
Bemessungs-LLMF bei 6.000 h	0.91
Bemessungs-LLMF bei 8.000 h	0.90
Bemessungs-LLMF bei 12.000 h	0.89
Farbkoordinaten in der Normfarbtafel	0.294/0.309

Abmessungen & Gewicht

Rohrdurchmesser	26 mm
Länge	895.0 mm
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	895.00 mm
Durchmesser	26.0 mm
Maximaler Durchmesser	26.0 mm

Temperaturen

Bemessung.umgeb.temp.maximal.Lichtstrom	25.0 °C

Lebensdauer

Nutzlebensdauer	16000 h [1)]
Lebensdauer	20000 h [1)]
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 2.000 h	0.99
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 4.000 h	0.99

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h	0.99
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 8.000 h	0.99
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 12.000 h	0.90
Betriebsart LLMF/LSF	50 Hz
Bemessungslampenlebensdauer	20000 h
Nennlebensdauer	20000 h

[1)] Mit Warmstart EVG

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G13
Quecksilbergehalt der Lampe	2.5 mg
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
Innenanwendung	Ja

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch	36 kWh/1000h

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Lichtverteilung

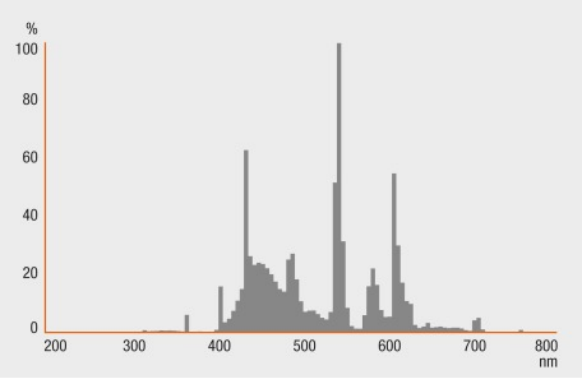

Strahlungsverteilung

Systemgarantie

OSRAM System+ Garantie in Kombination mit OSRAM-EVG

Garantie

Sicherheitshinweise

Im Falle eines Lampenbruchs: www.osram.de/lampenbruch

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

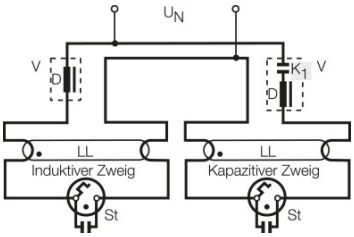

Schaltplan

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321027986	L 30 W/880	Versandschachtel 25	674 mm x 412 mm x 145 mm	40.26 dm^3	3910.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Mehr Information zur Systemgarantie und die gesamten Garantiebedingungen finden Sie im Internet unter
- www.osram.de/systemgarantie

Weitere Informationen zu den elektronischen Vorschaltgeräten QUICKTRONIC finden Sie im Internet unter
- www.osram.de/QUICKTRONIC

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

L 30 W/880

LUMILUX T8 | Leuchtstofflampen 26 mm Stabform, mit Sockeln G13

Produkt-Bezeichnung	EVG-Bezeichnung	EAN	Benennungsleistung + Verlustleistung	Nennstrom	Lichtstrom bei 35°C	Anzahl Brennstellen
L 30W/880 SKYWHITE	HF 1x36/230-240 DIM		36.00 W	0.17 A	2900 lm	1
	HF 2x36/230-240 DIM		71.00 W	0.31 A	2900 lm	2
	QT-FIT 5/8 1x18-39	4008321873927	33.00 W	0.15 A		1
	QT-FIT 5/8 2x18-39	4008321873903	63.00 W	0.27 A		2
	QTi 1x36 DIM		36.00 W	0.16 A	2250 lm	1
	QTi 2x36 DIM		69.00 W	0.31 A	2250 lm	2
	QTi DALI 1x36 DIM	4050300870427	36.00 W	0.16 A	2250 lm	1
	QTi DALI 2x36 DIM	4050300870885	69.00 W	0.31 A	2250 lm	2
	QTP5 1x24-39	4008321329110	33.00 W	0.15 A	3000 lm	1
	QTP5 2x24-39	4008321329417	62.00 W	0.27 A	2850 lm	2
	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	36.00 W	0.15 A	2850 lm	1
	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	71.00 W	0.28 A	2850 lm	2

Produkt-Bezeichnung	EVG-Bezeichnung	EAN	Lichtstrom bei 25°C
L 30W/880 SKYWHITE	HF 1x36/230-240 DIM		
	HF 2x36/230-240 DIM		
	QT-FIT 5/8 1x18-39	4008321873927	3000 lm

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Produkt-Bezeichnung	EVG-Bezeichnung	EAN	Licht-strom bei 25°C
	QT-FIT 5/8 2x18-39	4008321873903	3000 lm
	QTi 1x36 DIM		
	QTi 2x36 DIM		
	QTi DALI 1x36 DIM	4050300870427	
	QTi DALI 2x36 DIM	4050300870885	
	QTP5 1x24-39	4008321329110	
	QTP5 2x24-39	4008321329417	
	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	
	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.