L 4 W/640

Basic T5 Short | Leuchtstofflampen 16 mm Stabform, kurz

Anwendungsgebiete

- Shops
- Supermärkte und Warenhäuser
- Öffentliche Gebäude

Produktvorteile

- Ideal für kostengünstige kreative Illumination und Dekoration
- Sehr gutes Lichtstromverhalten über die Lebensdauer
- Kompakt und schlank

Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: bis zu 10.000 h (mit EVG QUICKTRONIC)

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	4,00 W
Bemessungslichtausbeute (HF-Daten 25 °C)	Im Klärungsprozess durch Behörde und Standardisierungsgremium
Bemessungsleistung	4,00 W

Photometrische Daten

Farbwiedergabeindex Ra	≥60
Lichtstrom bei 25°C	140 lm
Lichtfarbe	640

Abmessungen & Gewicht



Rohrdurchmesser	16 mm
Länge	136,0 mm
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	136,00 mm
Durchmesser	16,0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	8000 h [1)]
Bemessungslampenlebensdauer	5000 h
Nennlebensdauer	5000 h

[1)] Bei Betrieb an KVG/VVG

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G5
Quecksilbergehalt der Lampe	2,5 mg
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	B
Energieverbrauch	5 kWh/1000h

Lichtverteilung

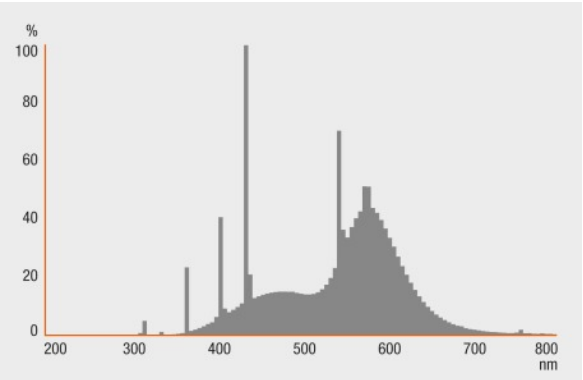

Strahlungsverteilung

Systemgarantie

OSRAM System+ Garantie in Kombination mit OSRAM-EVG

Sicherheitshinweise

Im Falle eines Lampenbruchs: www.osram.de/lampenbruch

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Schaltplan



Schaltplan

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321025036	L 4 W/640	Versandschachtel 10	166 mm x 51 mm x 119 mm	1.01 dm³	267.00 g
4050300008875	L 4 W/640	Versandschachtel 25	168 mm x 124 mm x 106 mm	2.21 dm³	525.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Mehr Information zur Systemgarantie und die gesamten Garantiebedingungen finden Sie im Internet unter
- www.osram.de/systemgarantie

Weitere Informationen zu den elektronischen Vorschaltgeräten QUICKTRONIC finden Sie im Internet unter
- www.osram.de/QUICKTRONIC

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

L 4 W/640

Basic T5 Short | Leuchtstofflampen 16 mm Stabform, kurz

Produkt-Bezeichnung	EVG-Bezeichnung	EAN	Benennungsleistung + Verlustleistung	Nennstrom	Lichtstrom bei 35°C	Anzahl Brennstellen
L 4W/640	QT-ECO 1x4-16/220-240 L	4050300660370	6.50 W	0.05 A	120 lm	1
	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300638584	6.50 W	0.05 A	120 lm	1

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.