MSD

MSD 250 1CT/4

Die MSD Metallhalogen-Entladungslampe sorgt für eine gut ausgeleuchtete und lebendige Unterhaltung.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	GY9.5 [GY9.5]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig]
Hauptanwendungsgebiet	Studio/Disco
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom)	3000 h
Systembeschreibung	na [-]

Lichttechnische Daten	
Farbcode	- [Nicht spezifiziert]
Lichtstrom (min.)	15000 lm
Lichtstrom (Nom)	18000 lm
Farbkoordinate X (Nom)	312
Farbkoordinate Y (Nom)	311
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6700 K
Nennlichtausbeute (Nom)	72 lm/W
Farbwiedergabeindex (Nom.)	75

Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	250 W
Lampenstrom (Nom)	3 A
Zündspannung (min.)	207 V

Dimmen	
Dimmbar	Nein

Mechanische Kenndaten	
Sockelinformation	Nicht anwendbar [-]

Anforderungen an das Leuchtendesign	
Kolbentemperatur (max.)	500 °C
Quetschungstemperatur (max.)	350 °C

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869641588700
Bestell-Produktname	MSD 250 1CT/4
EAN/UPC - Produkt	8718696415887
Bestellcode	41588700
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	4
Material-Nr. (12NC)	928098705115
Nettogewicht (Einzelteil)	32.000 g

MSD

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Abmessungsskizzen

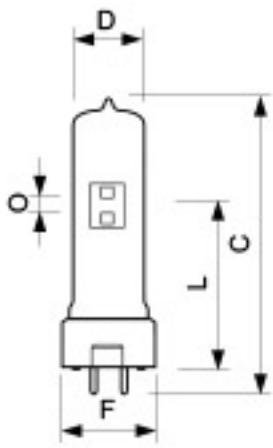

MSD 250

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 250 1CT/4	23 mm	5.0 mm	54 mm	56 mm	55 mm	108 mm	29 mm	28 mm	27 mm

Photometrische Daten

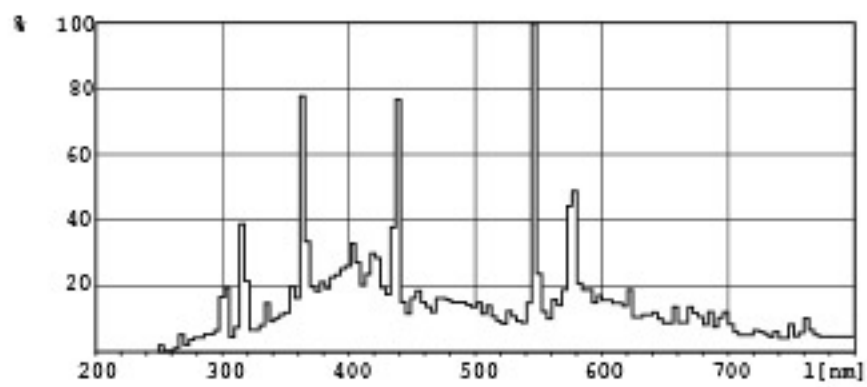

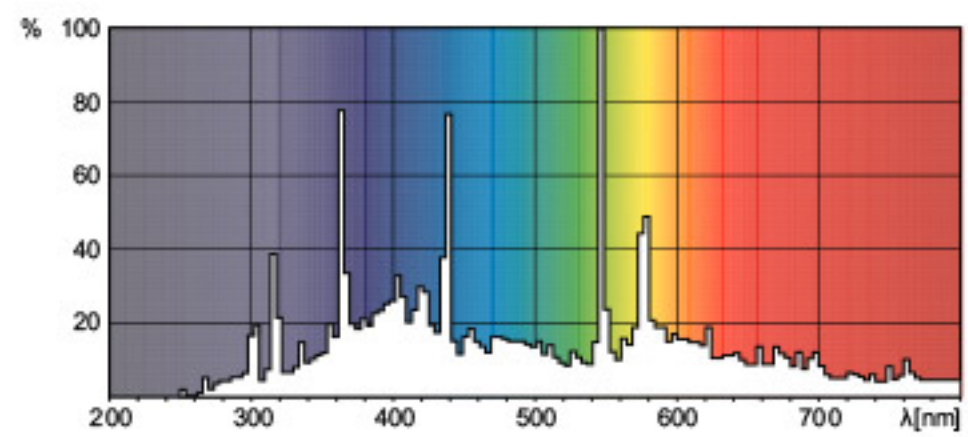

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Philips Lighting Holding B.V. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.