EYE Clean Ace

Metall-Halogenlampe

TECHNISCHES DATENBLATT

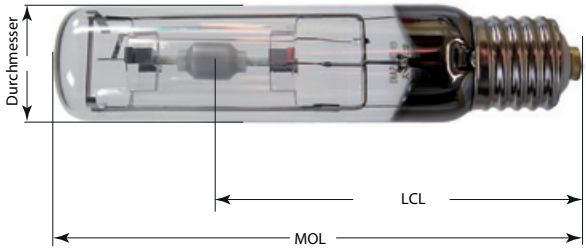

Hinweis

Horizontale Einbaulage

Nur für geschlossene Leuchten geeignet

kein externes Zündgerät notwendig

Lampenwirkungsgrad 73 lm/W

Entspricht ErP Richtlinien

LEISTUNGSDATEN			**MT400DL / BH klar**
Anfangslichtstrom bei Nennleistung nach 100h Brenndauer	(lm)	:	29.000
Durchschn. Lebensdauer	(h)	:	12.000
Anlaufzeit	(min)	:	8
Wiederzündzeit	(min)	:	max. 15
Farbtemperatur	(K)	:	6.500
CIE-Farbwerte	(x)	:	0,31
	(y)	:	0,35
Farbwiedergabeindex	(Ra)	:	90
Brenn-Position		:	BH ± 15°
Lebensdauer (LLMF)		:	siehe Rückseite
Lichtstrom (LSF)		:	siehe Rückseite
Energieeffizienz		:	A
Energieverbrauch	(kWh/1000h)	:	440,0
ELEKTRISCHE DATEN			
Lampen-Nennleistung	(W)	:	400
Lampen-Brennspannung	(V)	:	135
Lampen-Nennstrom	(A)	:	3,25
Geeignetes Vorschaltgerät		:	HM-/HI-Vorschaltgerät
Zündgerät		:	wird nicht benötigt
MECHANISCHE DATEN			
Sockel		:	E40
Kolben		:	T55 (55mm Durchm.)
Kolben-Material		:	Hartglas
Kolben-Finish		:	klar (UV-Coating)
Material der Brenner-Röhre		:	Al_2O_2 (Aluminiumoxid)
Quecksilbergehalt	(mg)	:	39,5
Max. Gesamtlänge (MOL)	(mm)	:	292
Lichtzentrumslänge (LCL)	(mm)	:	185
Effektive Brennerlänge	(mm)	:	--
Grenztemperatur Kolben	(°C)	:	400°C
Grenztemperatur Sockel	(°C)	:	210°C



BH ± 15°

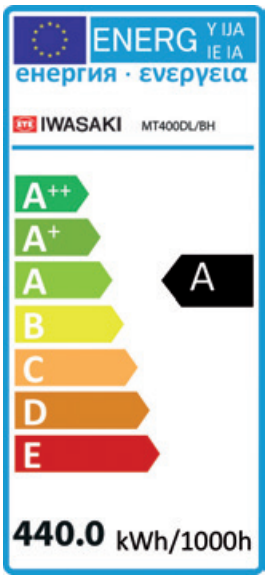

MT400DL_BH 180301.pdf

Hauber & Graf GmbH
Tel. 07144 - 28 15 03/04

Wahlwiesenstr. 3
Fax. 07144 - 28 15 05

71711 Steinheim
info@hauber-graf.de
www.hauber-graf.de

EYE Clean Ace Metall-Halogenlampe

Betriebsart LLMF /LSF: 50Hz
Lampenlichtstrom-Wartungsfaktor

LLMF bei	2.000h	79,0%
LLMF bei	4.000h	66,0%
LLMF bei	6.000h	58,0%
LLMF bei	8.000h	53,0%
LLMF bei	10.000h	51,5%
LLMF bei	12.000h	50,0%

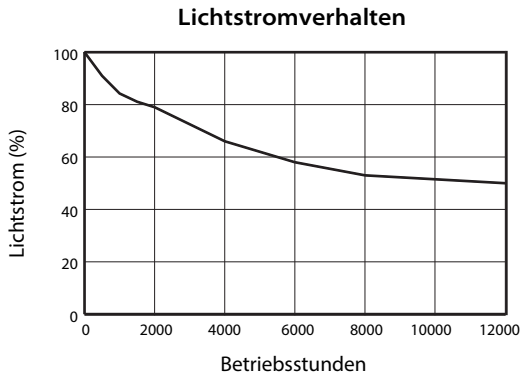

Lampenlebensdauerfaktor

LSF bei	2.000h	98,0%
LSF bei	4.000h	94,0%
LSF bei	6.000h	87,0%
LSF bei	8.000h	78,0%
LSF bei	10.000h	66,8%
LSF bei	12.000h	50,0%

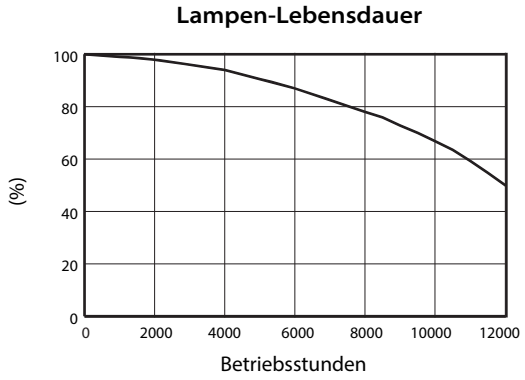

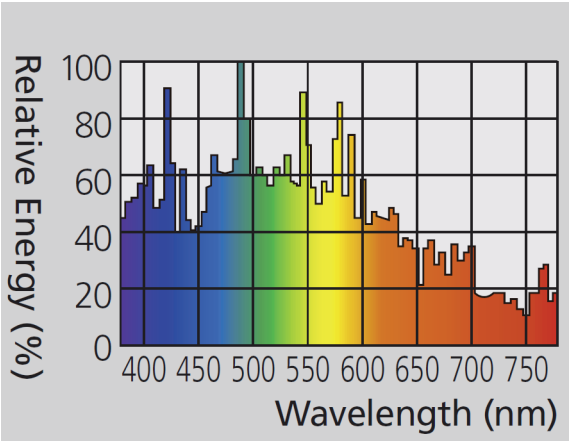

EYE - Iwasaki Lampen erhalten Sie von:

Hauber & Graf GmbH
Wahlwiesenstr. 3
71711 Steinheim / Murr
Telefon: 07144 28 15 03/04
Fax: 07144 28 15 05
email: info@hauber-graf.de