MASTER PL-C 2P

MASTER PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.

Produkt Daten

- **Allgemeine Eigenschaften**

Sockel	G24D-3 [G24d-3]
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom)	6500 h
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom)	10000 h
SSF 2000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %
LSF 4000h Nenn-, 12h Zyklus	98 %
SSF 6000h Nenn-, 3h Zyklus	92 %
SSF 8000h Nenn-, 3h Zyklus	78 %

- **Lichttechnische Daten**

Lichtstrom (Nom)	1740 lm
Nennlichtstrom (Nom)	1740 lm
Lichtfarbe	Cool Daylight
Farbkoordinate X (Nom)	313
Farbkoordinate Y (Nom)	337
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6500 K
Nennlichtausbeute (Nom)	66 lm/W
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Strahlungsrückgang nach 2000h	90 %
LLMF 4k h Nenn-,Sockel ho.	85 %
Strahlungsrückgang nach 5000h	81 %
LLMF 8k h Nenn-,Sockel ho.	77 %

- **Elektrische Kenndaten**

Power (Rated) (Nom)	26.5 W
Lampenstrom (Nom)	0.335 A

- **Temperaturkenndaten**

Auslegungstemperatur (nom.)	28 °C

- **Dimmen**

Dimmbar	Nein

- **Mechanische Kenndaten**

Sockelinformation	2 Pin

- **Zulassungen und Anwendungseigenschaften**

Energieeffizienz-Label (EEL)	B
Quecksilbergehalt (Nom)	1.4 mg
Energieverbrauch kWh/1000h	32 kWh

- **Produktdaten**

Gesamt-Produktcode	871150063531070
Bestell-Produktname	MASTER PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC - Produkt	8711500635310

PHILIPS

MASTER PL-C 2P

Bestellcode	63531070
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	50
Material-Nr. (12NC)	927906186540
Nettogewicht (Einzelteil)	64.300 g
ILCOS Code	FSQ-26/65/1B-I-G24d=3

Hinweise

- Nur mit elektromagnetischem Vorschaltgerät verwenden
- Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition beeinflusst
- Dimmen ist nicht möglich
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Abmessungsskizzen

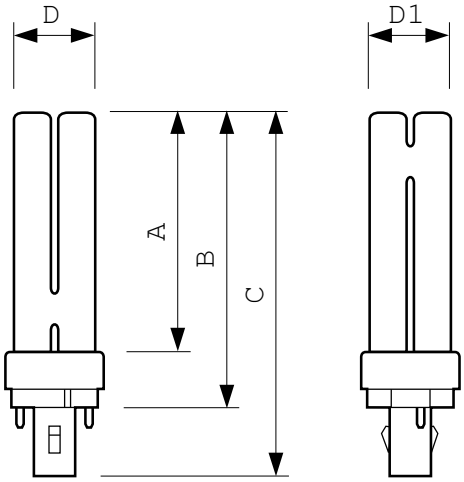

G24d-1/G24d-2/G24d-3, 2P



PL-C 26W/865/2P

Product	D	D1	A	B	C
MASTER PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX	130.5 mm	149.0 mm	171.4 mm		

Photometrische Daten

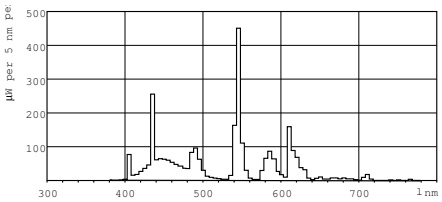

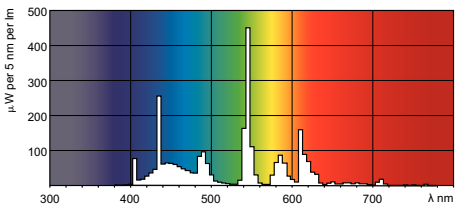

2016, October 10
Änderungen vorbehalten

© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com/lighting

2016, October 10
Änderungen vorbehalten