SIG 1210

Niedervolt-Überdruck-Zweiwendellampen, Schienenverkehr

Anwendungsgebiete

- Bahnverkehrssignalanlagen

Produktvorteile

- Nebenwendel kann bei Ausfall schnell die Funktion der Hauptwendel übernehmen
- Unterschiedliche Leistungsstufen optimal auf die jeweilige Optik abgestimmt

Produkteigenschaften

- Zweiwendellampe für höhere Betriebssicherheit der Signalanlage

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennspannung	12,0 V
Prüfspannung	12 V

Photometrische Daten

Nennlichtstrom	137 lm

Abmessungen & Gewicht

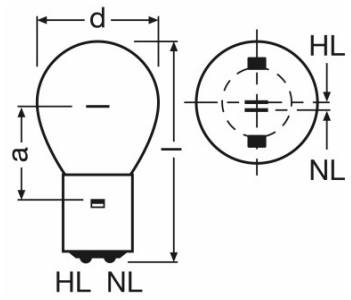



Durchmesser	36,0 mm
Gesamtlänge	67,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	29,6 mm [1]

[1] Abstand Wendel zu Sockellappen

Lebensdauer

Nennlebensdauer	600 h [1]

[1] Mittlere Lebensdauer bei Prüfspannung/ -strom

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	BA20d
Anmerkung zum Produkt	Auf Anfrage/Nicht für Neukonstruktionen

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	hs30 [1]

[1] Lampen mit Querwendel sollten nur senkrecht zur Leuchtkörperebene geneigt werden

Klassifikationen

Bestellnummer	SIG 1210UE CL 1

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Sicherheitshinweise

Betrieb ausschließlich in dafür zugelassenen Leuchten/Signalgebern erlaubt.
Lampen im Betrieb und insbesondere beim Lampenwechsel vor Feuchtigkeit schützen.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300832173	SIG 1210	Unverpackt 1	- x - x -		18.40 g
4050300218175	SIG 1210	Faltschachtel 10	- x - x -		
4050300218182	SIG 1210	Versandschachtel 100	410 mm x 205 mm x 170 mm	14.29 dm^3	2580.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.