MASTER TL-D Secura

MASTER TL-D Secura 58W/840 1SL

MASTER TL-D Secura mit 26 mm Röhrendurchmesser besitzt einen Splitterschutz, der das Glas und andere Lampenteile im Falle eines Lampenbruchs zusammenhält. Die Lampe blockt außerdem UV-Stahlen durch eine Surlyn-Beschichtung. Die Lampe ist einfach an den zwei blauen Ringen an einem Ende der Röhre zu erkennen. Sie ist konform mit HACCP Regulierungen und vereinfacht die Zertifizierung.

Produkt Daten

- Allgemeine Eigenschaften

Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Kolbenform	T8 [26 mm]
Lebensdauer 10% Ausfallrate EM	12000 hr
Lebensd.10%Ausfallr. Warm EL3h	17000 hr
Lebensd.10%Ausfallr. Kalt EL3h	10000 hr
Lebensdauer 50%Ausfallrate EM	15000 hr
Lebensd.50%Ausfallr. Warm EL3h	20000 hr
Lebensd.50%Ausfallr. Kalt EL3h	12000 hr
LSF EM 2kh Nenn-, 3h Zyklus	99 %
LSF EM 4000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %
LSF EM 6000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %
LSF EM 8000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %
LSF EM 12kh Nenn-, 3h Zyklus	89 %
LSF EM 16kh Nenn-, 3h Zyklus	33 %
LSF EM 20kh Nenn-, 3h Zyklus	2 %

- Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	840 [CCT of 4000K]
Farbwiedergabeindex	85 Ra8
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	4000 K
Nennlichtstrom EM 25°C	5000 Lm
Lichtstrom nominal EM 25°C	5000 Lm
Nennlichtausbeute EM 25°C	85.5 Lm/W
Mittlere Leuchtdichte EM	1.4 cd/cm2
LLMF EM 2000h Nenn-	96 %
LLMF EM 4000h Nenn-	95 %
LLMF EM 6000h Nenn-	94 %
LLMF EM 8000h Nenn-	93 %
LLMF EM 12000 h Nenn-	92 %
LLMF EM 16000h Nenn-	91 %
LLMF EM 20000h Nenn-	90 %
Designtemperatur	25 C
Farbkoordinate X	383 -
Farbkoordinate Y	386 -

- Elektrische Kenndaten

Lampenleistung	58 W
Lampenleistung EM 25°C,nominal	58 W
Lampen-Nennleistung EM 25°C	58.5 W
Lampenspannung EM 25°C	111 V
Lampenstrom EM 25°C	0.670 A

asimpleswitch.com

PHILIPS

MASTER TL-D Secura

Dimmbar	Ja [Ja]

- Umwelteigenschaften

Energieeffizienzlabel (EEL)	A
Quecksilbergehalt	2.0 mg
Energieverbrauch kWh/1000h	68 kWh

- UV-Abstrahlung

Erythemwirks.Strahlung <=320nm	0.3 mW
Erythewirks.Strahlung >320nm	16 mW
Schadensfaktor	0.13 -

- Produktabmessungen

Sockel - Sockel A - Abstand	1500.0 (max) mm
Einschublänge B	1504.7 (min), 1507.1 (max) mm
Gesamtlänge C	1514.2 (max) mm
Durchmesser D	28 (max) mm

- Produktdaten

Bestellnummer	640185 40
Produktcode	871150064018540
Produktname	MASTER TL-D Secura 58W/840 1SL
Bestellbezeichnung	MASTER TL-D Secura 58W/840 1SL/25
Anzahl pro Verpackung	1
Verpackungskonfiguration	25
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	25
Barcode auf Verpackung (EAN1)	8711500640185
Barcode auf Umverpackung (EAN3)	8711500640192
12 NC	927922484076
ILCOS-Code	FD-58/40/1B-E-G13
Nettogewicht pro Stück	243.100 gr

Hinweise

- Nicht geeignet für geschlossene Leuchten
- Betrieb nur mit geeignetem elektronischen Vorschaltgerät (Cut-off)

Abmessungsskizzen

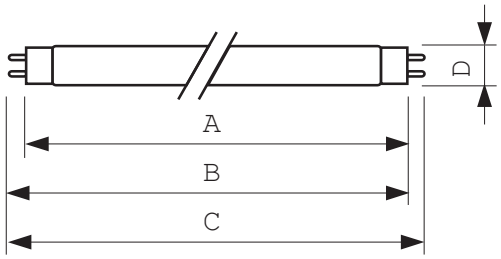

MASTER TL-D Secura 58W/840 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D 58W/840 Secura	1500.0	1504.7	1507.1	1514.2	28



G13

Photometrische Daten

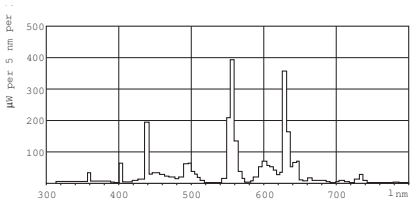

Lichtfarbe Secura /840

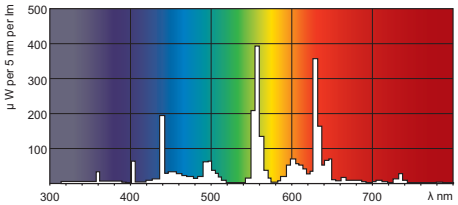

Lichtfarbe Secura /840

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.