TL-X XL

TL-X XL 40W/33-640 SLV/25

TL-X XL mit 38 mm Röhrendurchmesser hat eine verlängerte Nutzlebensdauer und ist mit einem internen Zündstreifen für elektromagnetische starterlose Anwendungen oder Hochfrequenz-Anwendungen ohne Warmstart ausgestattet. Kombiniert mit einer speziellen Lampenfassung kann jegliche Funkenbildung während der Zündung ausgeschlossen werden.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	FA6 [FA6]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	26.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	33-640
Lichtstrom	2.300 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Farbkoordinate X (Nom)	0,38
Farbkoordinate Y (nom.)	0,38
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	58 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	60

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	40,0 W
Lampenstrom (Nom)	0,430 A
Spannung (Nom)	103 V
Spannung (Nom)	103 V

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T12 [38 mm (T12)]

Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	12 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	12,0 mg

TL-X XL

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	40 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423515

Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
Material-Nr. (12NC)	928037903332
Gesamtbezeichnung des Produkts	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25
EAN Umverpackung	8711500261380

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871150026137340
Bestell-Produktname	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25
Bestellcode	26137340
Lokaler Bestellcode	1007520

Abmessungsskizzen

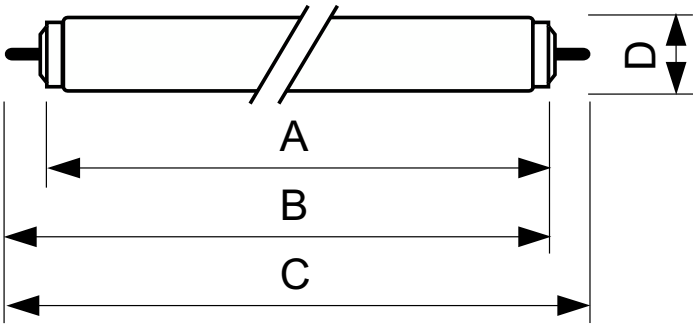

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	40,5 mm	1.183,5 mm	1.202 mm	1.198,5 mm	1.220,5 mm

Photometrische Daten

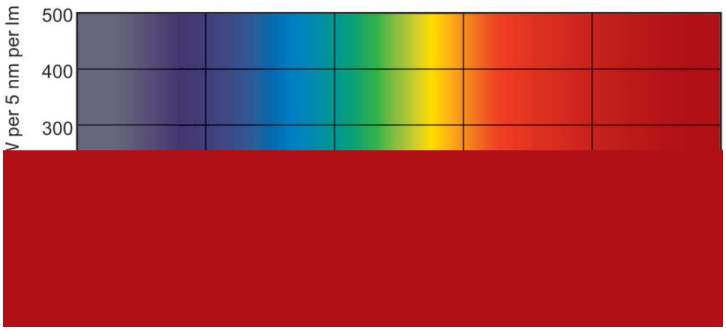

Spectral Power Distribution Colour - TL-X XL 40W/33-640 SLV/25

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.