MASTERColour CDM-R Elite

MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D

Die überragende Lichtleistung und die ausgezeichnete Farbwiedergabe der MASTERColour CDM-R Elite schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken besonders Waren in Rottönen ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft ein strahlendes Aussehen zu verleihen.

Hinweise

- Nur mit geeignetem elektronischen Vorschaltgerät
- EVG nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC 61167, IEC 62035)

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E27 [E27]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Schaltzyklus	1.350
Referenz für Lichtstrommessung	Narrow Cone
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	942 [CCT of 4200K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	40 Grad
Lichtstrom	4.500 lm
Lichtstärke (nom.)	9.800 cd
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Farbkoordinate X (Nom)	0,371
Farbkoordinate Y (nom.)	0,366

Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4200 K
Nennlichtausbeute (nom.)	71 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	92
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	75 %
Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	4.500 lm

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	73,2 W
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	120 s
Spannung (Nom)	90 V
Spannung (Nom)	90 V

MASTERColour CDM-R Elite

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	PAR30L [PAR 3,75 Zoll/95 mm, lang]

Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	6,6 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	6,5 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	74 kWh
EPREL Registrierungsnummer	473306

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871829165169700
Bestell-Produktname	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D
Bestellcode	65169700
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
Material-Nr. (12NC)	928053100630
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D
EAN Umverpackung	8718291651703
EAN/UPC - Product/Case	8718291651697

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D	97 mm	123 mm

Photometrische Daten

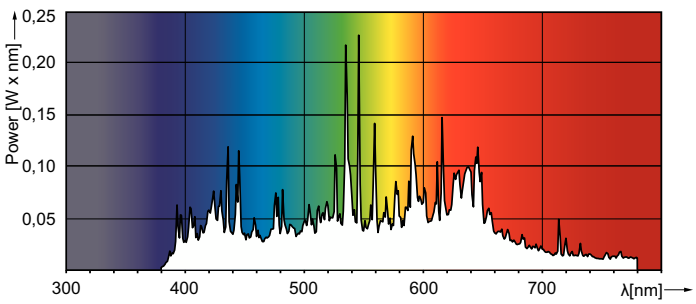

Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D



Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D

MASTERColour CDM-R Elite

Lebensdauer

Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D

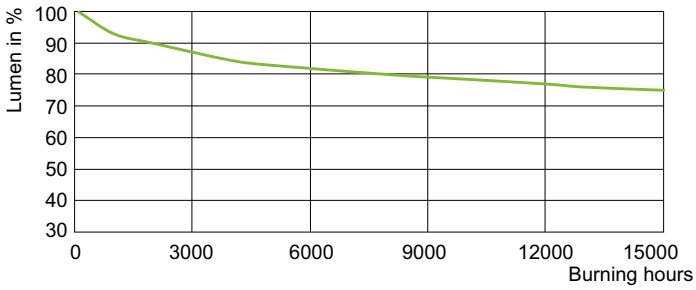

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.