Produktdatenblatt

SIG 1206

Niedervolt-Überdruck-Einwendellampen, Schienenverkehr

Anwendungsgebiete

- Bahnverkehrssignalanlagen

Produktvorteile

- Enge Geometrietoleranzen für einen sicheren Betrieb der Signalanlagen
- Exakte Ausrichtung des Lichtschwerpunktes für optimale Justierung im Signalgeber
- Hohe Lebensdauer für einen wirtschaftlichen Betrieb der Signalanlagen
- Hohe Zuverlässigkeit vermeidet kostenintensive Fahrplanverzögerungen

© 2016, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	6,00 W
Nennspannung	12,0 V
Prüfspannung	12 V

Photometrische Daten

Nennlichtstrom	55 lm

Abmessungen & Gewicht

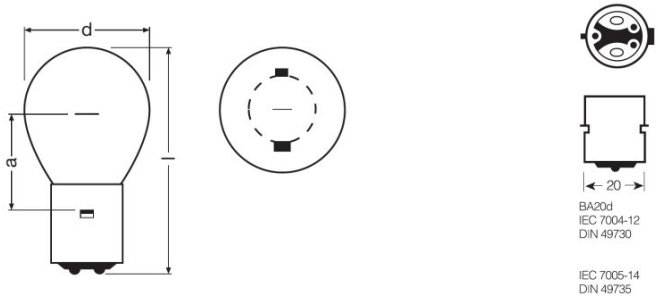

Durchmesser	36,0 mm
Gesamtlänge	67,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	29,6 mm [1]

[1] Abstand Wendel zu Sockellappen

Lebensdauer

Nennlebensdauer	600 h [1]

[1] Mittlere Lebensdauer bei Prüfspannung/ -strom

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	BA20d [1]
Anmerkung zum Produkt	Auf Anfrage/Nicht für Neukonstruktionen

[1] Ein Sockelkontakt ist Blindkontakt

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig [1]

[1] Lampen mit Querwendel sollten nur senkrecht zur Leuchtkörperebene geneigt werden

Klassifikationen

© 2016, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Bestellnummer	SIG 1206 CL 6W

© 2016, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Sicherheitshinweise

Betrieb ausschließlich in dafür zugelassenen Signalgebern/Leuchten erlaubt.
Lampen im Betrieb und insbesondere beim Lampenwechsel vor Feuchtigkeit schützen.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300832869	SIG 1206	Unverpackt 1	- x - x -		18.10 g
4050300203058	SIG 1206	Faltschachtel 10	- x - x -		
4050300203065	SIG 1206	Versandschachtel 100	410 mm x 205 mm x 170 mm	14.29 dm^3	2540.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2016, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.