PRODUKTDATENBLATT
DST STICK 11 W/2700 K 220...240 V E27

OSRAM DULUX STICK | Energiesparlampen, Stabform

ANWENDUNGSGEBIETE

- Anspruchsvoller privater und professioneller Einsatz
- Allgemeinbeleuchtung
- Einsatz im Außenbereich nur in geschlossenen, entlüfteten Leuchten

PRODUKTVORTEILE

- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Lichtfarbenvielfalt

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex R_a: ≥ 80; konstanter Farbort
- Mittlere Lebensdauer: 10.000 h

© 2018, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	11,00 W
Bemessungsleistung	11,00 W
Nennspannung	220...240 V
Betriebsfrequenz	50...60 Hz

Photometrische Daten

Nennlichtstrom	600 lm
Bemessungslichtstrom	600 lm
Bemessungsfarbtemperatur	2700 K
Lichtfarbe	2700
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbtemperatur	2700 K
Lichtstrom	600 lm
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbwiedergabestufe	1B

Abmessungen & Gewicht



Maximaler Durchmesser	41,0 mm
Gesamtlänge	124,0 mm
Produktgewicht	55,00 g
Länge	124,0 mm

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-10...+50 °C

Lebensdauer

© 2018, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Nennlebensdauer	10000 h
Bemessungslampenlebensdauer	10000 h

Zusätzliche Produktdaten

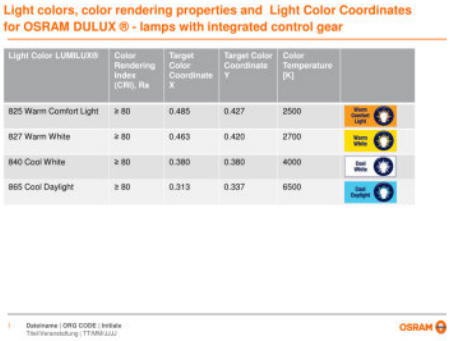

Light colors, color rendering properties and Light Color Coordinates for OSRAM DULUX ® - lamps with integrated control gear

Light Color LUMILUX®	Color Rendering Index (CRI), Ra	Target Color Coordinate X	Target Color Coordinate Y	Color Temperature [K]	
825 Warm Comfort Light	≥ 80	0.485	0.427	2500	Warm Comfort Light
827 Warm White	≥ 80	0.463	0.420	2700	Warm White
840 Cool White	≥ 80	0.380	0.380	4000	Cool White
865 Cool Daylight	≥ 80	0.313	0.337	6500	Cool Daylight

Dateiname | ORG CODE | Initiale
Titel/Veranstaltung | TT/MM/JJJJ

OSRAM

Lichtverteilung

Sockel (Normbezeichnung)	E27
Quecksilbergehalt	2,0 mg
WEEE-Piktogramm anzeigen	Ja

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch	11 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse	A
Reinigungsanleitung bei Zerbrechen	Was ist zu tun, wenn eine quecksilberhaltige Lampe zerbricht?

Klassifikationen

ILCOS	FBT-11/827-220/240-E27

© 2018, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Lichtverteilung

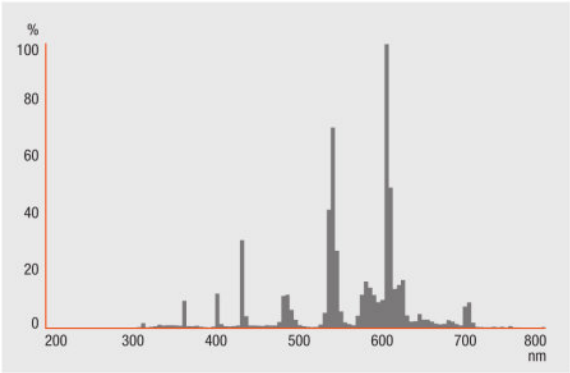

Strahlungsverteilung

SICHERHEITSHINWEISE

— Im Falle eines Lampenbruchs: www.ledvance.de/lampenbruch
Nicht für den Betrieb an externen Dimmern oder elektronischen Schaltern geeignet.

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321363794	DST STICK 11 W/2700 K 220...240 V E27	Versandschachtel 10	240 mm x 143 mm x 139 mm	4.77 dm^3	957,33 g
4008321363794	DST STICK 11 W/2700 K 220...240 V E27	Versandschachtel 30	345 mm x 265 mm x 160 mm	14.63 dm^3	2360,00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2018, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.