Produktdatenblatt

SIRIUS HRI 140 W RO

SIRIUS HRI | Hochdruck-Entladungslampen mit Reflektor

Anwendungsgebiete

- Konzertbeleuchtung
- Club und Disco
- Bühne und Theater
- Studio, TV und Film
- Architecture & Architainment

Produktfamilien-Vorteile

- Leichte und kompakte Reflektorlampen
- Perfekt geeignet für kleine und leichte Moving Heads
- Optimiertes Brennerdesign ermöglicht jede Brennstellung
- Hohe Leuchtdichte durch sehr kurzen Lichtbogen und hohen Druck
- Helles Licht für brillante Lichteffekte
- Lange Lebensdauer
- Einfacher Lampenwechsel
- Gleichmäßige Lichtausbeute über die gesamte Lebensdauer

© 2020, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	140,00 W
Nennstrom	1,9 A
Zündspannung	2,5 kVp
Nennspannung	70,0 V

Photometrische Daten

Nennlichtstrom	5400 lm
Farbtemperatur	9200 K
Farbwiedergabeindex Ra	60
Maximale Farbtemperatur	9200 K

Lichttechnische Daten

Auflagemaß	37.7 mm
Apertur-Fenster max.	5x3.8 mm

Abmessungen & Gewicht

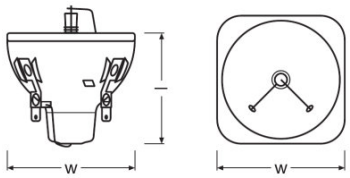

Durchmesser	46,0 mm
Länge	max. 44 mm
Bogenlänge	1,0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	6000 h

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
Kühlung	Forciert

© 2020, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Zertifikate & Standards

EEI – Energieeffizienzklasse	A

© 2020, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes während des Betriebs dürfen SIRIUS HRI-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Durch passende Filter muss sichergestellt werden, dass die UV-Strahlung auf ein akzeptables Niveau verringert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899258969	SIRIUS HRI 140 W RO	Faltschachtel 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm^3	105.00 g
4052899258976	SIRIUS HRI 140 W RO	Versandschachtel 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm^3	254.00 g
4052899258983	SIRIUS HRI 140 W RO	Versandschachtel 20	- x - x -		

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2020, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.