



■交流 メタルハライドランプ (AC Metal Halide Lamp)

ダブルエンド (Double-ended)

形式 Lamp Type	定格電圧 Voltage (V)	定格電力 Wattage (W)	全光束 Total Flux (lm)	色温度 Color temperature (K)	定格寿命 Life (h)	点灯の向き Burning position	口金形式	A Max (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Fig. No.
KHD 575/DE	95	575	49000	6000	750	ANY	SFc10-4	138	115±1	7±0.5	φ 19±0.5	1
KHD 575/DE/2	95	575	47000	6800	750	ANY	SFc10-4	138	115±1	7±0.5	φ 19±0.5	1
KHD 1200/DE	100	1200	90000	6000	750	ANY	SFc15.5-6	220	180±1	10±0.5	φ 26±0.5	2
KHD 1800/DE	100	1800	155000	6000	750	ANY	SFc15.5-6	220	180±1	10±0.5	φ 26±0.5	2
KHD 1200/S/DE-6K	100	1200	110000	6000	750	ANY	SFc10-4	138	115±1	7±0.5	φ 21±0.5	1
KHD 18000/HR/DE	240	18000	1650000	6000	300	ANY	S30	500	—	44	φ 71	3

Fig.1




Fig.2





Fig.3

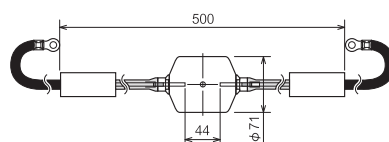

■直流 リフレクターメタルハライドランプ (DC Metal Halide Lamp with Reflector)

注1) 5700Lm: φ11.3mm, L=1000mmファイバーを使用した先端出射部の平均初期値