PRODUKTDATENBLATT

DALI PCU | Lichtmanagementsysteme

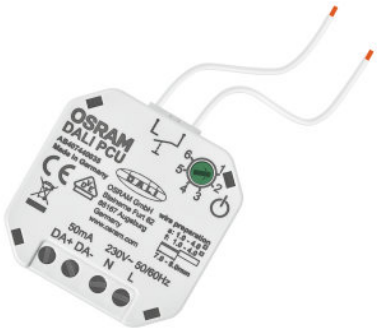

ANWENDUNGSGEBIETE

- Besprechungsräume
- Restaurants
- Shopbeleuchtung

PRODUKTVORTEILE

- Intuitives manuelles Dimmen und Schalten
- Integrierte DALI-Versorgung
- Individuelle Einstellung der minimalen Helligkeitsstufe

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Bis zu vier DALI PCU zum Aufbau mehrerer Bedienstellen parallel schaltbar
- Automatische Synchronisation zwischen den Bedienstellen
- Kombinierbar mit Standard-Präsenz- und Bewegungsmeldern mit Netzkontakt
- Verhalten nach Netzunterbrechung einstellbar
- Leitungslänge der DALI-Steuerleitung: bis zu 300 m

© 2018, Produkte der OSRAM GmbH, vertrieben durch LEDVANCE GmbH.
Alle Rechte vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennspannung	230.00 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Systemleistung [AGGR]	2,00 W

Abmessungen & Gewicht



Länge	48,0 mm
Breite	47,0 mm
Höhe	22,0 mm
Produktgewicht	36,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Light grey

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	0...+40 °C

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
DIM-Schnittstelle	DALI
Anzahl der Steuerausgänge	1
Montageart	Integriert in Unterputzdose

Zertifikate & Standards

Schutzart	IP20
Schutzklasse	II

© 2018, Produkte der OSRAM GmbH, vertrieben durch LEDVANCE GmbH.
Alle Rechte vorbehalten.

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Geeignet für bis zu 25 elektronische Vorschaltgeräte
- Flexible Erweiterung über DALI-Repeater oder weitere DALI PCU möglich

DOWNLOADS

	Datei
	User instruction DALI PCU
	User instruction DALI PCU
	User instruction DALI PCU
	User instruction 723913_Mounting instruction DALI PCU

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899955622		Versandschachtel 60	344 mm x 254 mm x 278 mm	24.29 dm^3	3607,00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2018, Produkte der OSRAM GmbH, vertrieben durch LEDVANCE GmbH.
Alle Rechte vorbehalten.