

PRODUKTDATENBLATT

SMART+ ZB TIBEA Pendant Tunable White

TIBEA E27 Tunable White | Innenleuchte mit LED-Lampe für indirekte Beleuchtung mit Zigbee-Technologie



Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Wohnräume
- Gewerbe (Hotels, Bars, Boutiquen usw.)

Produktvorteile

- Formschönes, modernes Design
- Indirekte Beleuchtung für eine entspannende Atmosphäre
- Drahtlose Steuerung über App oder Sprachsteuerung
- Einfache Installation und Nutzung
- Enthält kein Quecksilber

Produkteigenschaften

- Steuerung über kompatibles Smart-Home-System (Gateway und App) oder SMART+ Switch
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.700...6.500 K
- Dimmbar
- Als Decken-, Pendel- und Mini-Version verfügbar
- Netzwerkprotokoll: ZigBee
- Lebensdauer: bis zu 20.000 h
- Für vollen Funktionsumfang Verbindung mit einem kompatiblen Smart Home System (Gateway und App) notwendig



TECHNISCHE DATEN**Elektrische Daten**


| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Nennleistung | 22,00 W |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz |
| Netzleistungsfaktor λ | $\geq 0,90$ |
| Schutzklasse | II |
| Betriebsart | Integrierter LED-Treiber |

Photometrische Daten


| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Lichtstrom | 1250 lm |
| Lichtausbeute | 57 lm/W |
| Farbtemperatur | 2700...6500 K |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Tunable White |
| Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤ 6 sdc |

Maße & Gewicht

| | |
|----------------|-----------|
| Durchmesser | 350,00 mm |
| Höhe | 69,00 mm |
| Produktgewicht | 960,00 g |

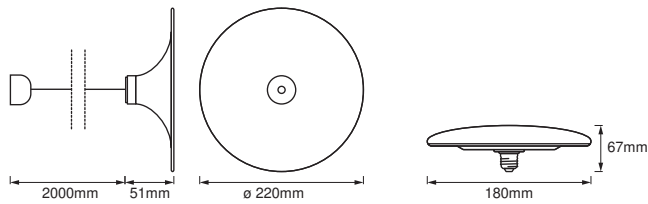

Product line drawing with numbers

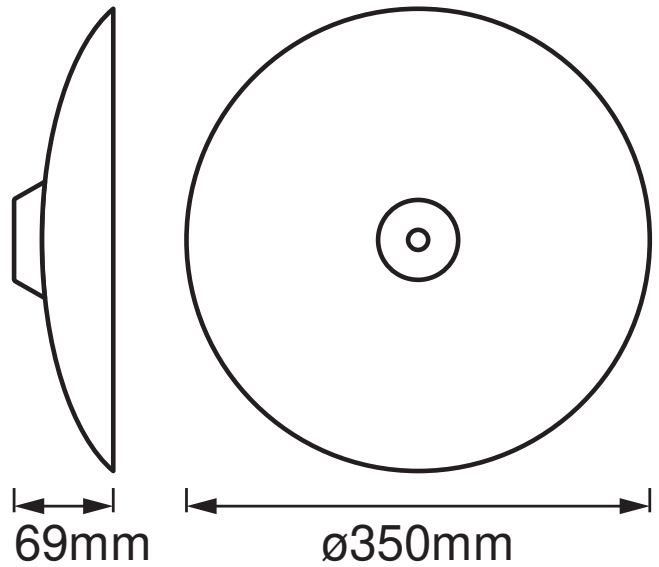

Product line drawing with numbers

Materialien & Farben

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Produktfarbe | Weiß |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |

Anwendung & Installation

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
| Anschlussart | Anschlussklemme, 2-polig (L, N) |
| Schutzart | IP20 |
| Dimmbar | Ja |
| Montageart | Abgehängt |
| Montageort | Decke |
| Anwendungsumgebung | Innenanwendungen |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Fassungsbezeichnung | E27 |

Lebensdauer

| | |
|-------------------------------|---------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 20000 h |
|-------------------------------|---------|

| | |
|-------------------------------|---------|
| Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 20000 h |
| Lebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 20000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |




Zertifikate & Standards

| | |
|--------|----|
| Normen | CE |
|--------|----|

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System

DOWNLOADS

| DOWNLOADS | |
|--|----------------------------|
|  | User instruction |
|  | Ausschreibungstexte |
|  | Declarations of conformity |

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075345362 | Faltschachtel 1 | 109 mm x 465 mm x 361 mm | 1408.00 g | 18.30 dm ³ |
| 4058075345379 | Versandschachtel 2 | 570 mm x 460 mm x 230 mm | 4529.00 g | 60.31 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.