



CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR

Markenqualität zum Einstiegspreis. Die CorePro LED Kerzen- und Tropfenformlampen wurde als Ersatz für Glühlampen entwickelt. Sie eignet sich für Leuchten mit E14-Fassung und wirkt auch in Kronleuchtern überaus attraktiv. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	E14 [E14]
Nominelle Nutzlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Referenz für die Flussmessung	Sphere

Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstrom	250 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom)	89,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
---	------


Elektrische Kenndaten	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Stromverbrauch	2,8 W
Lampenstrom (Nom)	28 mA
Äquivalente Leistung	25 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Anlaufzeit, bis 60 % der maximalen Helligkeit erreicht sind	0,5 s
Leistungsfaktor (Anteil)	0,41
Spannung (Nom)	220-240 V

CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	63 °C
Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanische Kenndaten	
Lampenausführung	Matt
Kolbenform	P45 [P 45 mm]
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh
EPREL Registrierungsnummer	453196
CE-Zeichen	Ja


EU RoHS-konform	Ja
Produktdaten	
Full EOC	871951431244900
Bestell-Produktname	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR
Bestellcode	31244900
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Materialnummer (12NC)	929002967102
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR
EAN Umverpackung	8719514312456

Abmessungsskizzen

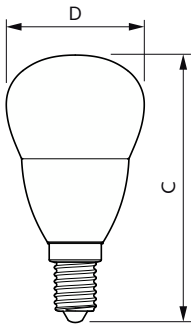


Product	D	C
CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	35 mm	106 mm

Photometrische Daten

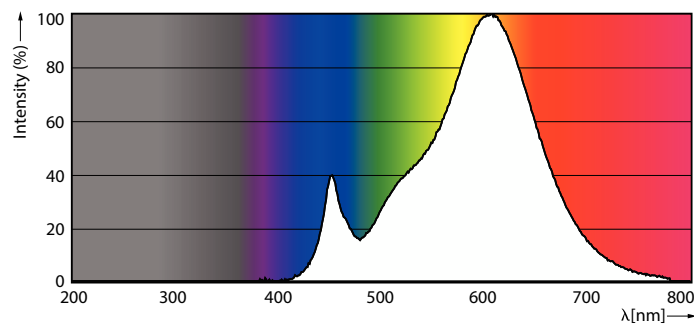


Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR

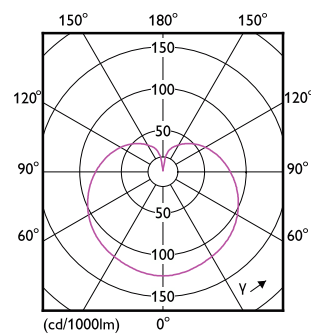

Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR



CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform

Photometrische Daten



General Parameters 41 Philips Lighting B.V. Page 117

Lebensdauer

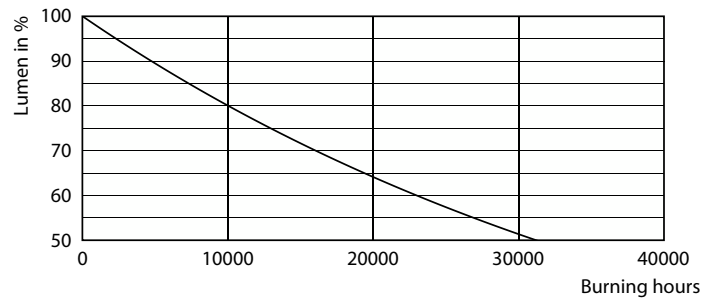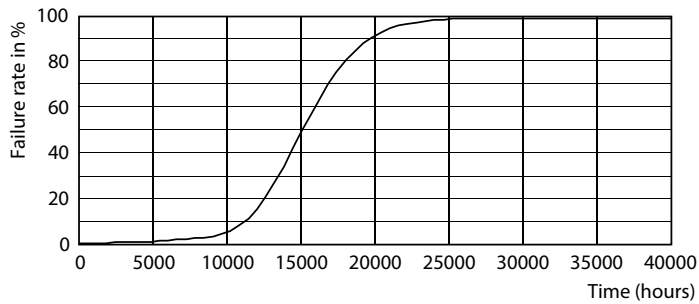

Life Expectancy Diagram - CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR

Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR

