RefLED PAR30

RefLED Retro PAR30 V2 DIM 820L 830 36 SL

0029198

Produkteigenschaften

- High performance LED PAR30 lamp with the same look and feel of traditional PAR lamps
- Glass construction - means no colours clashing between the lamp and fixture
- Reduced visible heatsink from the front
- Mercury-free solution
- Lower maintenance cost
- Lifetime: up to 25,000 hours
- High lumen efficacy
- Dimmable with approved dimmers*
- 3 year warranty
- Suitable for general lighting and accent lighting for hotels, restaurants, bars, lobbies, corridors and halls

PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	RefLED Retro PAR30 V2 DIM 820L 830 36 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	11
Type	LED exchangeable
Sockel	E27
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Museen & Galerien, Haushalt & Verbraucher, Einzelhandel
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4741080
Garantie	3 Jahre
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Farbabweichung (SDCM)	6
Ausstrahlungswinkel (°)	36
Photometrische Risikogruppe	RG1
Wattage (W)	11
Spannung (V)	230
Dimmbar	Ja
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	25000
EAN-Nummer	5410288291987

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	RefLED Retro PAR30 V2 DIM 820L 830 36 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	11
Type	LED exchangeable

© Feilo Sylvania | Druckdatum: 29 Mrz 2022

RefLED PAR30

RefLED Retro PAR30 V2 DIM 820L 830 36 SL

0029198

Sockel	E27
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Museen & Galerien, Haushalt & Verbraucher, Einzelhandel
Umgebungstemperaturbereich	-20°C - 40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4741080
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Lichtstrom (lm)	820
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Farbabweichung (SDCM)	6
Lichtintensität (cd)	1900
Ausstrahlungswinkel (°)	36
Photometrische Risikogruppe	RG1
Lichstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Wattage (W)	11
Äquivalenzleistung (W)	95
Spannung (V)	230
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Transformator benötigt	Nein
Dimmbar	Ja
Einschaltstrom (A)	2.2
Dauer Einschaltstrom (µs)	50
Energie Aufkleber (Klasse)	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	25000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	25000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	25000

Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	94
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	95
Gewicht (kg)	0.48

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton

© Feilo Sylvania | Druckdatum: 29 Mrz 2022

RefLED PAR30

RefLED Retro PAR30 V2 DIM 820L 830 36 SL

0029198

EAN-Nummer	5410288291987
Einzelverpackung Länge (cm)	13.2
Einzelverpackung Breite (cm)	13.2
Einzelverpackung Tiefe (cm)	15.1
DUN14 (innen)	15410288291984
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	43.7
Außenverpackung Breite (cm)	29.6
Außenverpackung Tiefe (cm)	21.0

Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Dimmable with approved dimmers

PHOTOMETRIE

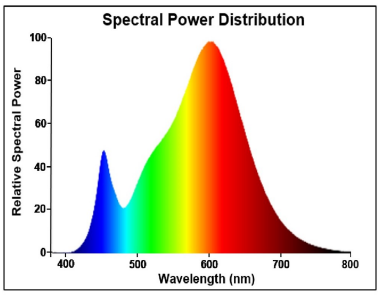

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



© Feilo Sylvania | Druckdatum: 29 Mrz 2022

RefLED PAR30

RefLED Retro PAR30 V2 DIM 820L 830 36 SL

0029198

© Feilo Sylvania | Druckdatum: 29 Mrz 2022

RefLED PAR30

RefLED Retro PAR30 V2 DIM 820L 830 36 SL

0029198

© Feilo Sylvania | Druckdatum: 29 Mrz 2022