



CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen



CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830

CorePro R7S ist eine Nachrüstlösung als Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte R7S-Stablampen. Ihr Licht nach dem "Light all around"-Konzept ist mit dem einer Halogenlampe vergleichbar. Innerhalb des Sortiments können Sie dimmbare Produkte mit Tiefen-Dimmfunktion wählen, durch die eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden kann, wenn diese Lampe in eine dimmbare Leuchte eingesetzt wird.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	R7S [R7s]
Nominelle Nutzlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	8.000
Lighting Technology	LED
Referenz für die Flussmessung	Sphere
Lichttechnische Daten	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstrom	810 lm
Lichtfarbe	Weiß (WH)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom)	112,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer	70 %
(Nom.)	
Elektrische Kenndaten	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Stromverbrauch	7,2 W
Lampenstrom (Nom)	40 mA
Äquivalente Leistung	60 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Anlaufzeit, bis 60 % der maximalen Helligkeit	0.5 s
erreicht sind	
Leistungsfaktor (Anteil)	0.5
Spannung (Nom)	220-240 V


Datasheet, 2023, April 22 Änderungen vorbehalten

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Temperaturkenndaten		
Gehäusetemperatur (max)	110 °C	
Dimmen		
Dimmbar	Nein	
Mechanische Kenndaten		
Lampenausführung	Klar	
Kolbenform	Linear	
Zulassungen und Anwendungseigenschaften		
Energieeffizienzklasse	E	
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Nein	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh	
EPREL Registrierungsnummer	624213	


CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
Produktdaten	
Full EOC	871951430397300
Bestell-Produktname	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830
Bestellcode	30397300
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Materialnummer (12NC)	929002495002
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W
	830
EAN Umverpackung	8719514303980


Abmessungsskizzen




Product	D	С
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	15 mm	118 mm

Photometrische Daten






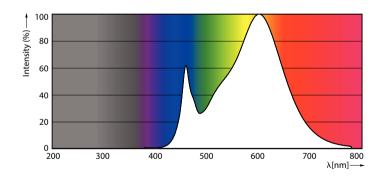

Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830


CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen


Photometrische Daten



Calculus Photometrics 4.5 Philips Lighting Scv. Fago: 171

Lebensdauer

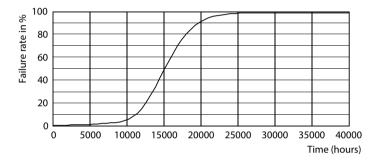

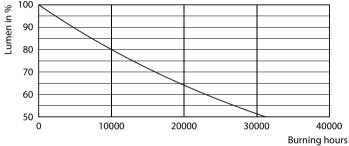

Life Expectancy Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

Lumen Maintenance Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830



© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der