

1

2

3

4

記号 SYN	区域 ZONE	変更事項/REVISIONS	改定表示 REV No.	管理番号 CON No.	日付 DATE	担当者 REV BY
		新図発行/ISSUE OF NEW DWG				
*-*						

A

A

B

B

C


C

D

D

E

E

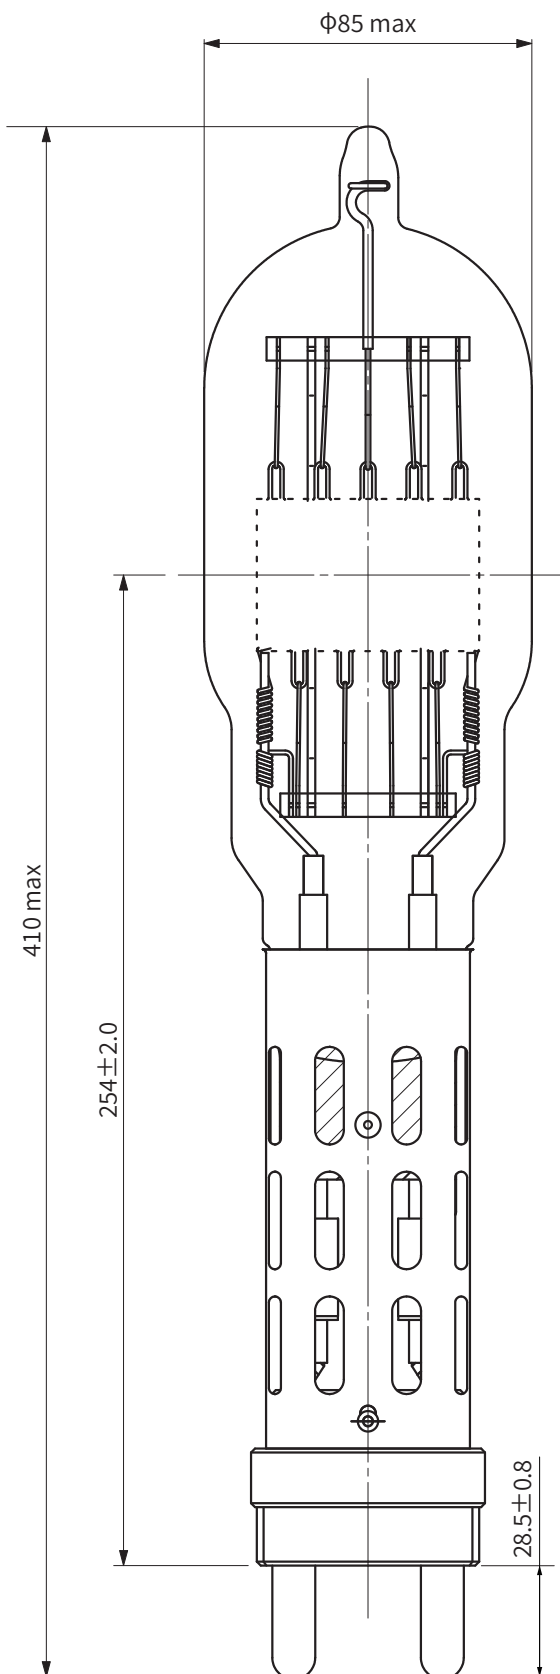

定格電圧 Rated voltage	230V
定格電力 Rated wattage	12,000W
色温度 Color temp	3400K
全光束 Lumen	400,000 lm
効率 Luminous efficacy	33 lm/W
平均寿命 Average life	130hrs
口金 Base	G38
バルブ径 Diameter	85mm max
フィラメント寸法 巾×高さ Filament dimensions W×H	57×39mm
点灯方向 Burning position	BD ±45°

F

F

記号/SYM	品目分類/P.NAME	品目コード/P.CD	品目名/TITLE	図番/D.No	数量/QTY	備考/REMARKS
材質/MATERIAL	単位/UNIT mm	尺度/SCALE 1/2	品目名/TITLE KP120H/230V			
処理/FINISH	正投影/DIMENSION 3rd		品目コード/Pro.CODE	品目品目分類名		
質量/MASS	江東電気株式会社 Koto Electric Co., Ltd.					
制定日/D.DATE	1/1		REV	A4		

1

2

3

4