

1

2

3

4

記号 SYN	区域 ZONE	変更事項/REVISIONS	改定表示 REV No.	管理番号 CON No.	日付 DATE	担当者 REV BY
		新図発行/ISSUE OF NEW DWG				
*-*						

A

A

B

B

C


C

D

D

E

E

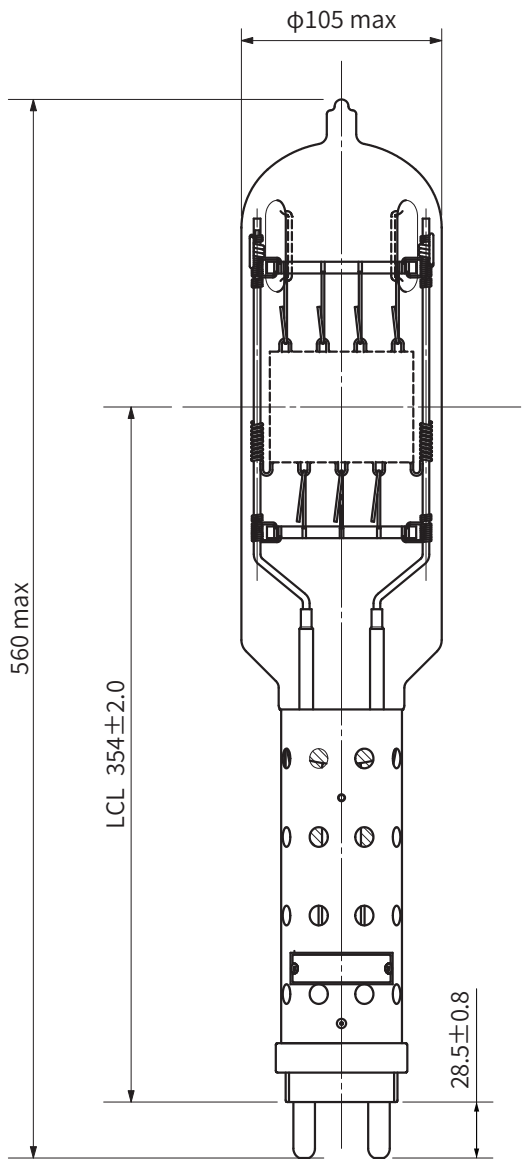

定格電圧 Rated voltage	240V
定格電力 Rated wattage	20,000W
色温度 Color temp	3200K
全光束 Lumen	580,000 lm
効率 Luminous efficacy	29 lm/W
平均寿命 Average life	400hrs
口金 Base	G38
バルブ径 Diameter	105mm max
フィラメント寸法 巾×高さ Filament dimensions W×H	74×56mm
点灯方向 Burning position	BD $\pm 45^\circ$

F

F

記号/SYM	品目分類/P.NAME	品目コード/P.CD	品目名/TITLE	図番/D.No	数量/QTY	備考/REMARKS
材質/MATERIAL	単位/UNIT mm		尺度/SCALE 1/4	品目名/TITLE KP200/240V		
処理/FINISH	質量/MASS		正投影/DIMENSION 3rd	品目コード/Pro.CODE		品種品目分類名
制定日/D.DATE	江東電気株式会社 Koto Electric Co., Ltd.					
ページ/PAGE	1/1			REV	A4	

1

2

3

4