


1 2 3 4

記号 SYN	区域 ZONE	変更事項/REVISIONS	改定表示 REV No.	管理番号 CON No.	日付 DATE	担当者 REV BY
		新図発行/ISSUE OF NEW DWG				
*-*						

A  
B  
C  
D  
E  
F

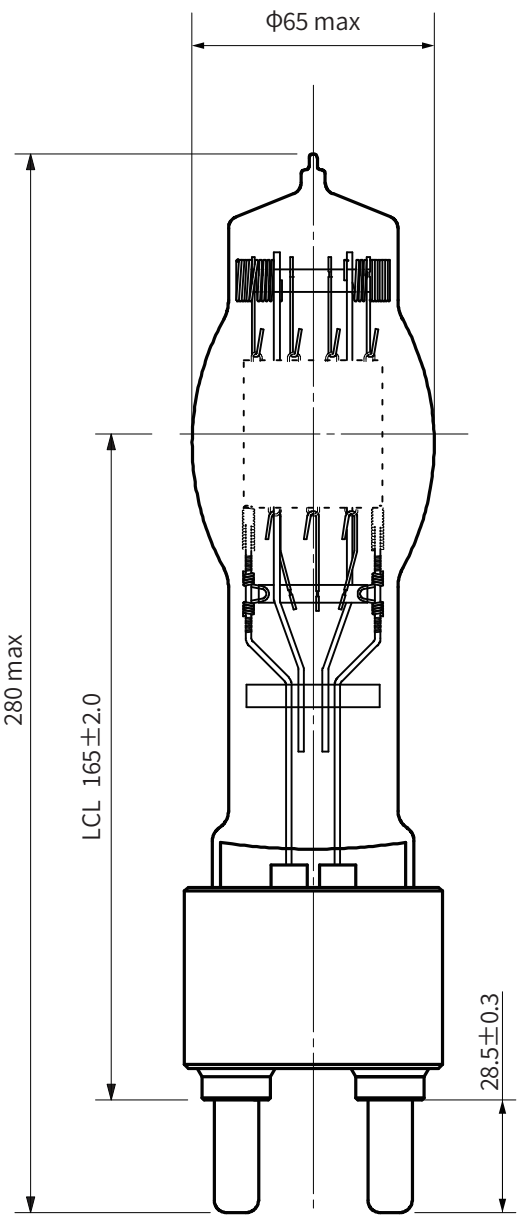

定格電圧 Rated voltage	240V
定格電力 Rated wattage	5,000W
色温度 Color temp	3200K
全光束 Lumen	135,000 lm
効率 Luminous efficacy	27 lm/W
平均寿命 Average life	350hrs
口金 Base	G38
バルブ径 Diameter	65mm max
フィラメント寸法 巾×高さ Filament dimensions W×H	33×36mm
点灯方向 Burning position	BD $\pm 45^\circ$

記号/SYM	品目分類/P.NAME	品目コード/P.CD	品目名/TITLE	図番/D.No	数量/QTY	備考/REMARKS
材質/MATERIAL	単位/UNIT mm	尺度/SCALE 1/2	品目名/TITLE CP29 240V/5000W			
処理/FINISH	正投影/DIMENSION 3rd		品目コード/Pro.CODE	品種品目分類名		
質量/MASS	江東電気株式会社 Koto Electric Co., Ltd.					
制定日/D.DATE						
ページ/PAGE 1/1					REV	A4

1 2 3 4