



MASTER GLASS LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform

MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G

Mit ihrem typisch klassischen Design kombinieren diese LED-Glühfaden-Lampen die vertrauten Formen von Kerzen- und Tropfenformlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Das Produkt eignet sich ideal, um den Kunden eine gemütliche Atmosphäre zu bieten. Die MASTER LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform können auf verschiedene Lichtstärken und auch auf verschiedene Farbtemperaturen gedimmt werden. MASTER Value Glass LED-Kerzen und Tropfenformlampen bieten erhebliche Energieeinsparungen, da sie im Vergleich zu normalen LED-Kerzen aus Glas 30 % weniger Energie verbrauchen und eine ausgezeichnete Lichtqualität bieten. Mit einer Lebensdauer von 15.000 Stunden verringern diese dimmbaren LED-Kerzen und Tropfenformlampen auch die Wartungskosten.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	
Sockel	E14 [E14]		2200 2700 K
Nominelle Nutzlebensdauer	25.000 Stunde(n)	Lichtleistung (spezifiziert) (Nom)	136 lm/W
Schaltzyklus	20.000	Farbkonsistenz	<6
Lighting Technology	LED	Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Referenz für die Flussmessung	Sphere	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Lichttechnische Daten		Elektrische Kenndaten	
Farbcode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Lichtstrom	806 lm	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtfarbe	Warmer Schimmer (WG)	Stromverbrauch	5,9 W

MASTER GLASS LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform

Lampenstrom (Nom)	40 mA
Äquivalente Leistung	60 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Anlaufzeit, bis 60 % der maximalen Helligkeit erreicht sind	0,5 s
Leistungsfaktor (Anteil)	0,6
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperaturkenndaten

Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 45 °C
Gehäusetemperatur (max)	70 °C

Dimmen

Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
---------	-------------------------

Mechanische Kenndaten

Lampenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	P45 [P 45 mm]


Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	6 kWh
EPREL Registrierungsnummer	1109149
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

Produktdaten


Full EOC	871951444961900
Bestell-Produktname	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G
Bestellcode	44961900
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Materialnummer (12NC)	929003014182
Gesamtbezeichnung des Produkts	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G
EAN Umverpackung	8719514449626

Abmessungsskizzen

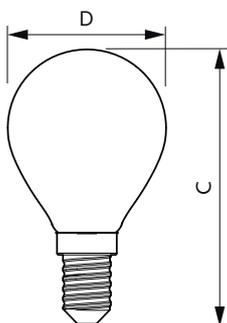


Product	D	C
MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	45 mm	80 mm

Photometrische Daten

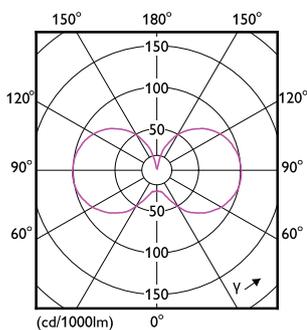


Light Distribution Diagram - MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G

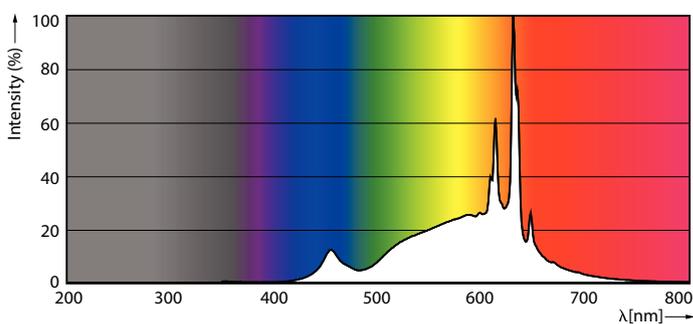

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G



MASTER GLASS LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform

Photometrische Daten



Master Glass LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform
Photometrische Daten
Page 11

Lebensdauer

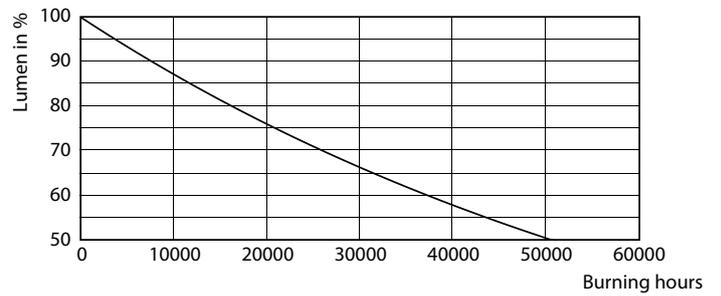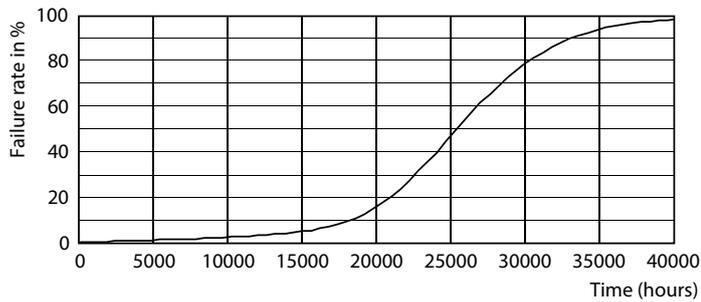

Life Expectancy Diagram - MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G

