



MASTER GLASS LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform



MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G

Mit ihrem typisch klassischen Design kombinieren diese LED-Glühfaden-Lampen die vertrauten Formen von Kerzen- und Tropfenformlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Das Produkt eignet sich ideal, um den Kunden eine gemütliche Atmosphäre zu bieten. Die MASTER LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform können auf verschiedene Lichtstärken und auch auf verschiedene Farbtemperaturen gedimmt werden. MASTER Value Glass LED-Kerzen und Tropfenformlampen bieten erhebliche Energieeinsparungen, da sie im Vergleich zu normalen LED-Kerzen aus Glas 30 % weniger Energie verbrauchen und eine ausgezeichnete Lichtqualität bieten. Mit einer Lebensdauer von 15.000 Stunden verringern diese dimmbaren LED-Kerzen und Tropfenformlampen auch die Wartungskosten.

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	E14 [E14]
Nominelle Nutzlebensdauer	25.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	20.000
Lighting Technology	LED
Referenz für die Flussmessung	Sphere
Lichttechnische Daten	
Farbcode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Lichtstrom	340 lm
Lichtfarbe	Warmer Schimmer (WG)

Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2200 2700 K
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom)	136 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Elektrische Kenndaten	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Stromverbrauch	2,5 W


MASTER GLASS LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform

Lampenstrom (Nom)	15 mA
Äquivalente Leistung	25 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Anlaufzeit, bis 60 % der maximalen Helligkeit erreicht sind	0,5 s
Leistungsfaktor (Anteil)	0,6
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperaturkenndaten	
Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 45 °C
Gehäusetemperatur (max)	70 °C
Dimmen	
Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
Mechanische Kenndaten	
Lampenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	BA35

Abmessungsskizzen




Photometrische Daten

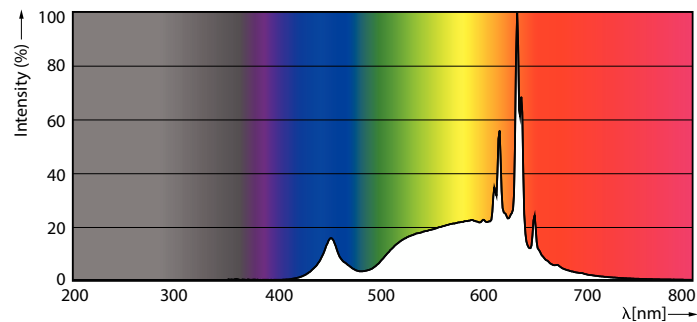

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G


Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh
EPREL Registrierungsnummer	1227625
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
Produktdaten	
Full EOC	871951447771100
Bestell-Produktname	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G
Bestellcode	47771100
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Materialnummer (12NC)	929003071302
Gesamtbezeichnung des Produkts	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G
EAN Umverpackung	8719514477728

Product	D	C
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	35 mm	119 mm




MASTER GLASS LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G

Lebensdauer

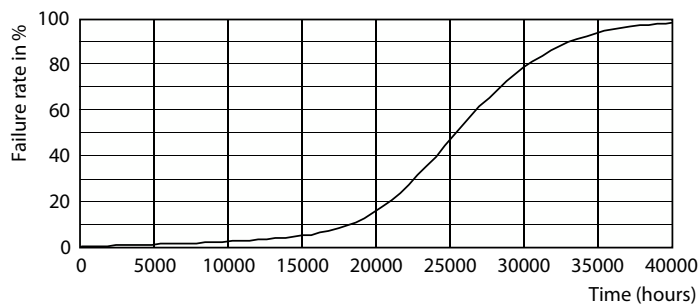

Life Expectancy Diagram - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G

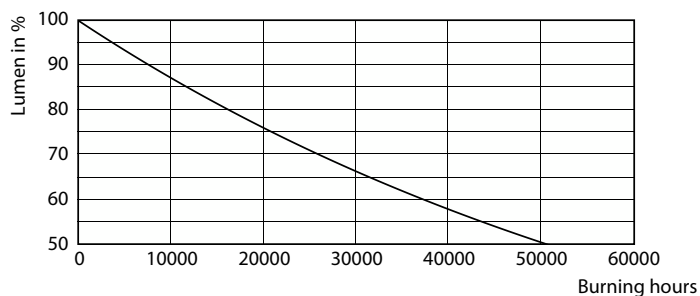

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G

