

ToLEDo Retro GLS Satin
ToLEDo RT GLS V5 ST 1055LM 827 E27 SL
0029339



Produkteigenschaften

- Perfekt für dekorative und allgemeine Beleuchtungsanwendungen und schafft ein warmes Ambiente, ähnlich wie bei traditionellen Lampen
- Gleiches Aussehen, Größe und Funktionalität wie Glühlampen
- Omnidirektionale Lichtverteilung
- Geeigneter Ersatz für Glühlampen und Halogenlampen
- Erzeugt den gleichen funkelnden Lichteffekt wie eine Glühlampe
- Abmessungen identisch mit denen von Glühlampen - passt in alle Armaturen
- Umweltfreundlich - kein Quecksilber und weniger CO2-Emissionen



PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	ToLEDo RT GLS V5 ST 1055LM 827 E27 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	8
Sockel	E27
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740919
Garantie	3 Jahre
Nutzlichtstrom (Fuse)	1055
Nennwert Lichtstrom (lm)	1055
Farbtemperatur (K)	2700
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG1
Power consumption (W)	8
Wattage (W)	8
Dimmbar	Nein
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
EAN-Nummer	5410288293394

DATENTABELLE

ToLEDo Retro GLS Satin

ToLEDo RT GLS V5 ST 1055LM 827 E27 SL

0029339

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo RT GLS V5 ST 1055LM 827 E27 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	8
Sockel	E27
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740919
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Nutzlichtstrom (Fuse)	1055
Nennwert Lichtstrom (lm)	1055
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	1055
Farbtemperatur (K)	2700
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG1
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Power consumption (W)	8
Wattage (W)	8
Äquivalenzleistung (W)	75
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Vorschaltgerät benötigt	Ja
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Dimmbar	Nein
Einschaltstrom (A)	4.36
Dauer Einschaltstrom (µs)	150
Energie Aufkleber (Klasse)	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	37
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	18

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	15000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000

ToLEDo Retro GLS Satin

ToLEDo RT GLS V5 ST 1055LM 827 E27 SL

0029339

Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000
---	-------

Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	108
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	60
Gewicht (kg)	0.03


Verpackung

EAN-Nummer	5410288293394
Einzelverpackung Länge (cm)	6.6
Einzelverpackung Breite (cm)	6.6
Einzelverpackung Tiefe (cm)	12.0
DUN14 (innen)	15410288293391
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	20.6
Außenverpackung Breite (cm)	14.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	13.0

Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Nicht geeignet für vollständig geschlossene Leuchten

PHOTOMETRIE

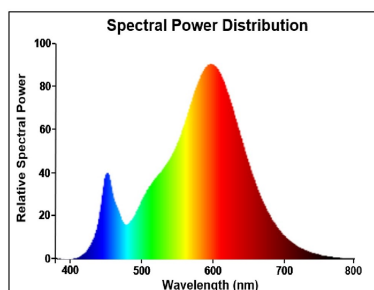


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

SYLVANIA


ToLEDo Retro GLS Satin

ToLEDo RT GLS V5 ST 1055LM 827 E27 SL

0029339



0029339

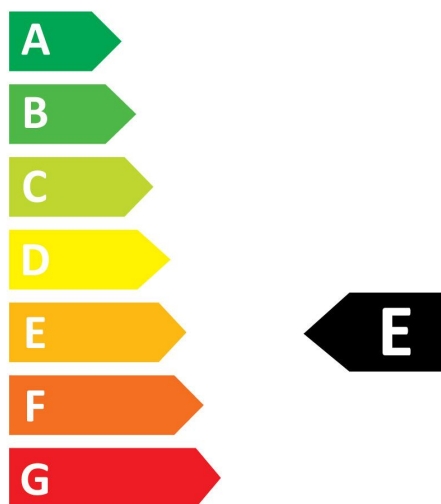


8
kWh/1000h



2019/2015

ToLEDo Retro GLS Satin
ToLEDo RT GLS V5 ST 1055LM 827 E27 SL
0029339

**ENERG**
SYLVANIA
0029339

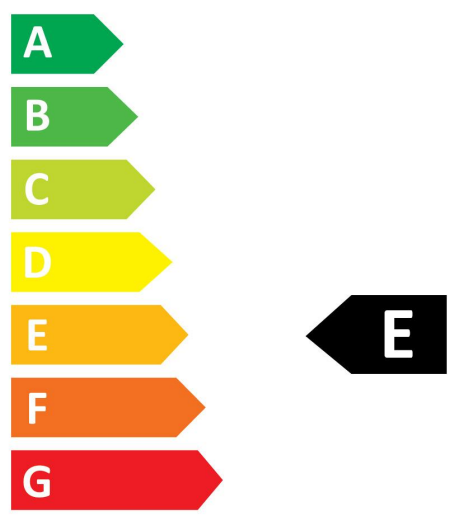

8
kWh/1000h



2019/2015