

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC
ToLEDo AVANT T8 CCG L1500 2700LM 865 50K RL
0030244



Produkteigenschaften

- Energieeffiziente und erschwingliche LED-T8-Lösung als Ersatz für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen. Omnidirektionale, gleichmäßige Lichtverteilung dank der Glasröhrenkonstruktion, wie bei herkömmlichen T8-Leuchtstoffröhren. Hohes Lumenpaket 2.700 lm. Hohe Systemeffizienz 150 lm/W. Schaltzyklen 200.000X. Durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden Lebensdauer. Lampenlänge 1.500 mm. Breiter Abstrahlwinkel. Hoher Leistungsfaktor. Geeignet für die allgemeine Beleuchtung in Büros, Supermärkten, Kaufhäusern, Bahnhöfen, Tankstellen, Parkplätzen und wartungsfreien Anwendungen. Geeignet für den Betrieb mit elektromagnetischen Getrieben / CCG und direkten Netzbetrieb (220-240 V). 5 Jahre Garantie.



PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	ToLEDo AVANT T8 CCG L1500 2700LM 865 50K RL
Technologie	LED
Lampenform	Röhre, zweiseitig gesockelt
Sockel	G13
Lampenausführung	matt/beschichtet
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie, Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4941349
Garantie	5 Jahre
Nutzlichtstrom (Fuse)	2700
Farbtemperatur (K)	6500
Lichtfarbe	Tageslicht
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	170
Photometrische Risikogruppe	RG0
Power consumption (W)	18
Wattage (W)	18
Dimmbar	Nein
IP Schutzart	IP20
EAN-Nummer	5410288302447

DATENTABELLE

Allgemeine Daten	
Produktbezeichnung	ToLEDo AVANT T8 CCG L1500 2700LM 865 50K RL
Technologie	LED
Lampenform	Röhre, zweiseitig gesockelt
Sockel	G13
Lampenausführung	matt/beschichtet
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie, Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+55°C

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo AVANT T8 CCG L 1500 2700LM 865 50K RL

0030244

ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4941349
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Nutzlichtstrom (Fuse)	2700
Farbtemperatur (K)	6500
Lichtfarbe	Tageslicht
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	170
Photometrische Risikogruppe	RG0

Elektrische Daten

Power consumption (W)	18
Wattage (W)	18
Stromstärke (A)	0.109
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Dimmbar	Nein
Einschaltstrom (A)	14.9
Dauer Einschaltstrom (µs)	60
Energie Aufkleber (Klasse)	D

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	50000
----------------------	-------

Physikalische Daten

IP Schutzart	IP20
Länge Produkt (mm)	1499
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	28
Gewicht (kg)	0.226

Verpackung

EAN-Nummer	5410288302447
Einzelverpackung Länge (cm)	155.85
Einzelverpackung Breite (cm)	2.8
Einzelverpackung Tiefe (cm)	2.8
DUN14 (innen)	15410288302444
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	10
Außenverpackung Länge (cm)	161.2
Außenverpackung Breite (cm)	22.7
Außenverpackung Tiefe (cm)	10.6

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC


ToLEDo AVANT T8 CCG L 1500 2700LM 865 50K RL

0030244


Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-55
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Geeignet für vollständig geschlossene Leuchten

PHOTOMETRIE

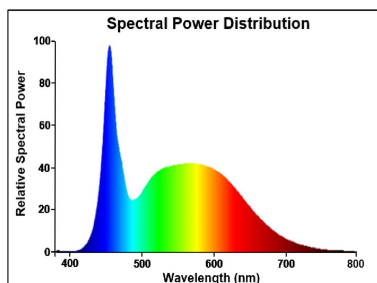

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN




ToLEDo AVANT T8 CCG and AC
ToLEDo AVANT T8 CCG L 1500 2700LM 865 50K RL
0030244

**ENERG**

SYLVANIA

0030244

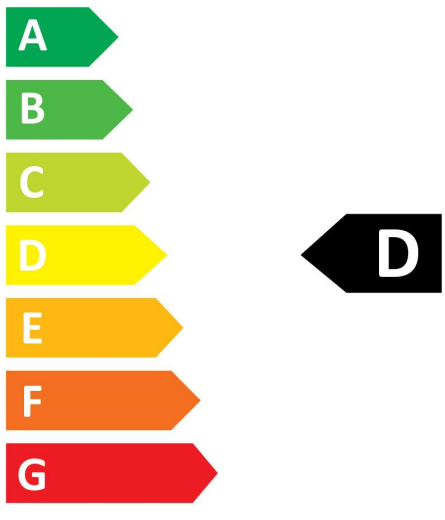


18
kWh/1000h



2019/2015

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC
ToLEDo AVANT T8 CCG L 1500 2700LM 865 50K RL
0030244

**ENERG**
SYLVANIA
0030244

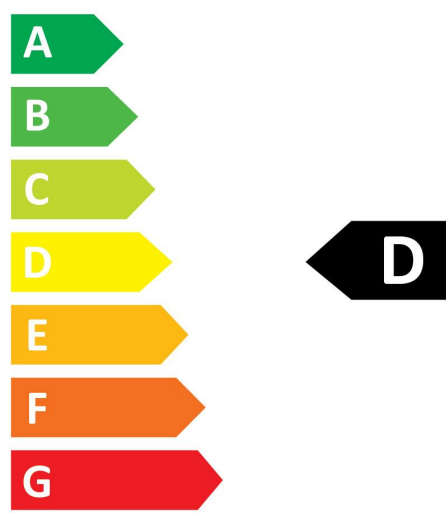

18
kWh/1000h

