ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo AVANT T8 CCG L1500 2700LM 840 50K RL

0030243

Produkteigenschaften

- Energieeffiziente und erschwingliche LED-T8-Lösung als Ersatz für herkömmliche T8-LeuchtstofflampenOmnidirektionale, gleichmäßige Lichtverteilung dank der Glasröhrenkonstruktion, wie bei herkömmlichen T8-Leuchtstoffröhren. Hohes Lumenpaket 2.700 lm. Hohe Systemeffizienz 150 lm/W. Schaltzyklen 200.000X. Durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden Lebensdauer. Lampenlänge 1.500 mm. Breiter Abstrahlwinkel. Hoher Leistungsfaktor. Geeignet für die allgemeine Beleuchtung in Büros, Supermärkten, Kaufhäusern, Bahnhöfen, Tankstellen, Parkplätzen und wartungsfreien Anwendungen. Geeignet für den Betrieb mit elektromagnetischen Getrieben / CCG und direkten Netzbetrieb (220-240 V). 5 Jahre Garantie.

PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	ToLEDo AVANT T8 CCG L1500 2700LM 840 50K RL
Technologie	LED
Lampenform	Röhre, zweiseitig gesockelt
Sockel	G13
Lampenausführung	matt/beschichtet
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie, Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4941348
Garantie	5 Jahre
Nutzlichtstrom (Fuse)	2700
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	170
Photometrische Risikogruppe	RG0
Power consumption (W)	18
Wattage (W)	18
Dimmbar	Nein
IP Schutzart	IP20
EAN-Nummer	5410288302430

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo AVANT T8 CCG L1500 2700LM 840 50K RL
Technologie	LED
Lampenform	Röhre, zweiseitig gesockelt
Sockel	G13
Lampenausführung	matt/beschichtet
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie, Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+55°C

© Feilo Sylvania | Druckdatum: 17 Jul 2024

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo AVANT T8 CCG L1500 2700LM 840 50K RL

0030243

ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4941348
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Nutzlichtstrom (Fuse)	2700
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	170
Photometrische Risikogruppe	RG0

Elektrische Daten

Power consumption (W)	18
Wattage (W)	18
Stromstärke (A)	0.109
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Dimmbar	Nein
Einschaltstrom (A)	14.9
Dauer Einschaltstrom (µs)	60
Energie Aufkleber (Klasse)	D

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	50000

Physikalische Daten

IP Schutzart	IP20
Länge Produkt (mm)	1499
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	28
Gewicht (kg)	0.26

Verpackung

EAN-Nummer	5410288302430
Einzelverpackung Länge (cm)	155.5
Einzelverpackung Breite (cm)	2.9
Einzelverpackung Tiefe (cm)	2.9
DUN14 (innen)	15410288302437
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	10
Außenverpackung Länge (cm)	161.0
Außenverpackung Breite (cm)	22.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	10.5

© Feilo Sylvania | Druckdatum: 17 Jul 2024

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo AVANT T8 CCG L1500 2700LM 840 50K RL

0030243

Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-55
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Geeignet für vollständig geschlossene Leuchten

PHOTOMETRIE

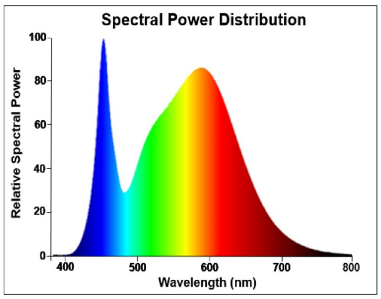

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



© Feilo Sylvania | Druckdatum: 17 Jul 2024

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo AVANT T8 CCG L1500 2700LM 840 50K RL

0030243

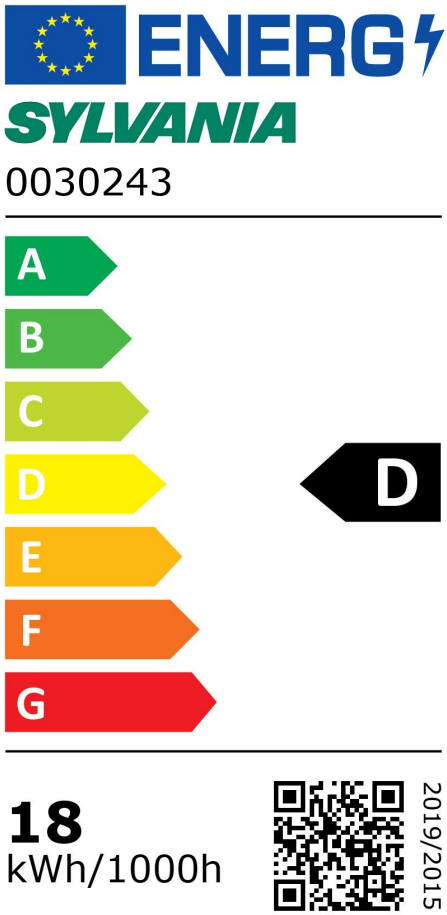

© Feilo Sylvania | Druckdatum: 17 Jul 2024

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo AVANT T8 CCG L1500 2700LM 840 50K RL

0030243

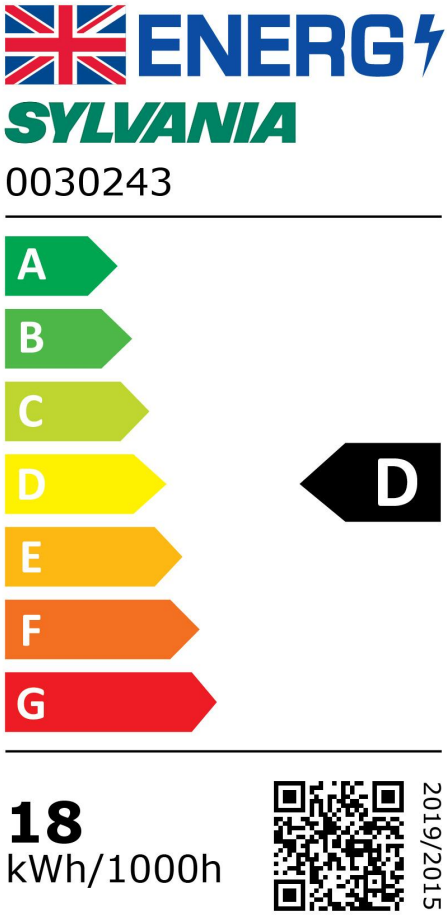

© Feilo Sylvania | Druckdatum: 17 Jul 2024