ToLEDo RT GLS V5 ST 1521LM 827 B22 SL

Artikelnummer 0029340

Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps Same look, size and functionality as incandescent lamps Omni-directional light distribution Suitable replacement for incandescent and halogen lamps Gives same sparkling light effect as incandescent lamp Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions

Technische Werte

Größe (mm)

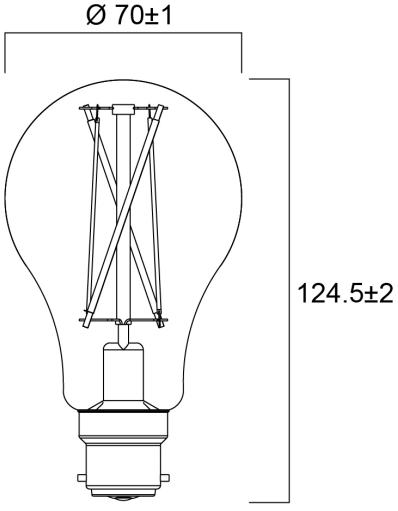

Photometrie

ToLEDo RT GLS V5 ST 1521LM 827 B22 SL

Artikelnummer 0029340

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo RT GLS V5 ST 1521LM 827 B22 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	11
Sockel	B22
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Nutzlichtstrom (Φuse)	1521
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	1521
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG1
Lichstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Power consumption (W)	11
Wattage (W)	11
Äquivalenzleistung (W)	100
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Dimmbar	Nein
Einschaltstrom (A)	5.93
Dauer Einschaltstrom (µs)	180
Energie Aufkleber (Klasse)	D
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	27
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	13

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	15000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	124
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	70
Gewicht (kg)	0.046

ToLEDo RT GLS V5 ST 1521LM 827 B22 SL

Artikelnummer 0029340

Verpackung

EAN-Nummer	5410288293400
Einzelverpackung Länge (cm)	7.5
Einzelverpackung Breite (cm)	7.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	14.0
DUN 14 (außen)	15410288293407
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	23.9
Außenverpackung Breite (cm)	16.1
Außenverpackung Tiefe (cm)	15.5

Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Nicht geeignet für vollständig geschlossene Leuchten