

ToLEDo RT Candle CL 470LM 827 E14 SL4

Artikelnummer 0029551


SYLVANIA



Perfekt für dekorative und allgemeine Beleuchtungsanwendungen und schafft ein warmes Ambiente ähnlich wie traditionelle Lampen Gleiches Aussehen, Größe und Funktionalität wie Glühlampen Omnidirektionale Lichtverteilung 12.000 Stunden durchschnittliche Lebensdauer Geeigneter Ersatz für Glühlampen und Halogenlampen Bietet den gleichen funkelnden Lichteffect wie eine Glühlampe Abmessungen identisch mit denen von Glühlampen - passt in alle Armaturen Umweltfreundlich - kein Quecksilber und weniger CO2-Emissionen

Technische Werte

Größe (mm)

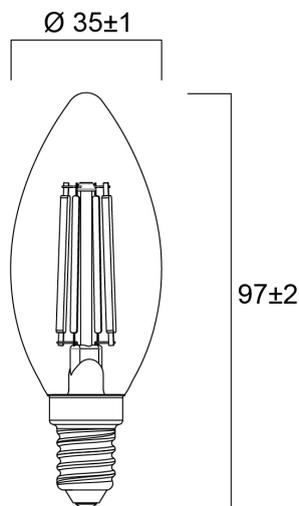

Photometrie

ToLEDo RT Candle CL 470LM 827 E14 SL4

Artikelnummer 0029551

SYLVANIA

Allgemeine Daten

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Produktbezeichnung | ToLEDo RT Candle CL 470LM 827 E14 SL4 |
| Technologie | LED |
| Nennwert Leistung (W) | 4.5 |
| Lampenform | Kerze |
| Sockel | E14 |
| Lampenausführung | Klar |
| Leuchtenklassifizierung | Offen |
| Allgemeine Anwendungsbereiche | Haushalt & Verbraucher |
| Umgebungstemperaturbereich | -20°C...+40°C |
| Betriebstemperatur (°C) | 25 |
| ETIM Klasse | EC001959 |
| Garantie | 2 Jahre |

Optische Daten

| | |
|---|-----------|
| Nutzlichtstrom (Φ_{use}) | 470 |
| Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm) | 470 |
| Farbtemperatur (K) | 2700 |
| Lichtfarbe | Homelight |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | 80 |
| Farbkonsistenz (SDCM) | SDCM6 |
| Photometrische Risikogruppe | RG1 |
| Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%) | 70 |

Elektrische Daten

| | |
|---|---------|
| Power consumption (W) | 4.5 |
| Wattage (W) | 4.5 |
| Äquivalenzleistung (W) | 40 |
| Primärversorgung/Produktspannung - Min (V) | 220 |
| Primärversorgung/Produktspannung - Max (V) | 240 |
| Vorschaltgerät benötigt | Nein |
| Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall | >50000 |
| Dimmbar | Nein |
| Einschaltstrom (A) | 6.3 |
| Dauer Einschaltstrom (μ s) | 240 |
| Energie Aufkleber (Klasse) | F |
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60Hz |
| Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung | 25 |
| Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung | 13 |

Lebensdauer Daten

| | |
|---|-------|
| Lebensdauer - L70B50 | 15000 |
| Mittlere Lebensdauer (nominal) (h) | 15000 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50 | 15000 |

Physikalische Daten

| | |
|-----------------------------------|-------|
| IP Schutzart | IP20 |
| Länge Produkt (mm) | 97 |
| Nominaler Produktdurchmesser (mm) | 35 |
| Gewicht (kg) | 0.084 |

ToLEDo RT Candle CL 470LM 827 E14 SL4

Artikelnummer 0029551

SYLVANIA

Verpackung

| | |
|--|----------------|
| EAN-Nummer | 5410288295510 |
| Einzelverpackung Länge (cm) | 11.0 |
| Einzelverpackung Breite (cm) | 15.7 |
| Einzelverpackung Tiefe (cm) | 3.9 |
| DUN 14 (außen) | 15410288295517 |
| Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 6 |
| Außenverpackung Länge (cm) | 12.0 |
| Außenverpackung Breite (cm) | 24.5 |
| Außenverpackung Tiefe (cm) | 16.2 |

Sicherheitsbezogene Daten

| | |
|---|--|
| Optimale Betriebstemperatur (°C) | -20-40 |
| Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch | Nicht zutreffend |
| Lampen für spezielle Einsatzbereiche | Nein |
| Nur für trockene Umgebungen | Ja |
| Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten | Ja |
| Sicherheitshinweis | Nicht geeignet für vollständig geschlossene Leuchten |