

# ToLEDo Stick V4 1521LM 827 E27 SL

Artikelnummer 0029567


**SYLVANIA**



Eine helle, vielseitige Beleuchtungslösung für Wohnräume, Wandleuchten, Deckenleuchten, kompakte und dekorative Leuchten Schneller und einfacher Austausch von Kompaktleuchtstoff-, Halogen- oder Glühlampen 15.000 Stunden durchschnittliche Lebensdauer 85% Energieeinsparung im Vergleich zu Glühlampen 50 % längere Lebensdauer und 45% weniger Energieverbrauch im Vergleich zu integrierten Kompaktleuchtstofflampen Omnidirektionale Lichtverteilung Nicht dimmbar

## Technische Werte

### Größe (mm)

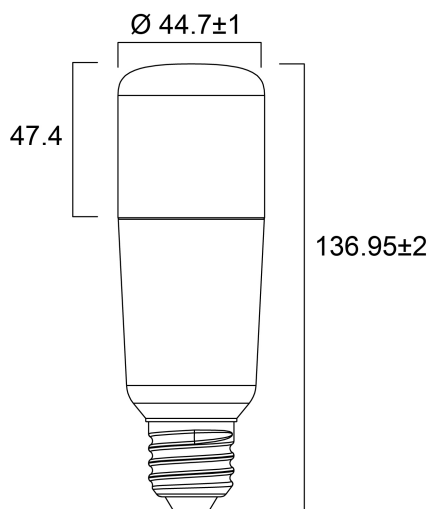

### Photometrie

Allgemeine Daten

|                               |                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Produktbezeichnung            | ToLEDo Stick V4<br>1521LM 827 E27 SL                      |
| Technologie                   | LED                                                       |
| Nennwert Leistung (W)         | 14.0                                                      |
| Sockel                        | E27                                                       |
| Leuchtenklassifizierung       | Offen                                                     |
| Allgemeine Anwendungsbereiche | Hotel- &<br>Gaststättengewerbe,<br>Haushalt & Verbraucher |
| Umgebungstemperaturbereich    | -20°C...+40°C                                             |
| Betriebstemperatur (°C)       | 25                                                        |
| ETIM Klasse                   | EC001959                                                  |
| E-Nummer FI                   | 4740973                                                   |
| Garantie                      | 3 Jahre                                                   |

Optische Daten

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Nutzlichtstrom (Φuse)                   | 1521      |
| Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)      | 1521      |
| Farbtemperatur (K)                      | 2700      |
| Lichtfarbe                              | Homelight |
| Farbwiedergabeindex (Ra)                | 80        |
| Farbkonsistenz (SDCM)                   | SDCM6     |
| Photometrische Risikogruppe             | RG0       |
| Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%) | 70        |

Elektrische Daten

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| Power consumption (W)                           | 14      |
| Wattage (W)                                     | 14.0    |
| Äquivalenzleistung (W)                          | 100     |
| Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)      | 220     |
| Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)      | 240     |
| Vorschaltgerät benötigt                         | Nein    |
| Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall | >50000  |
| Dimmbar                                         | Nein    |
| Einschaltstrom (A)                              | 1.1     |
| Dauer Einschaltstrom (µs)                       | 120     |
| Energie Aufkleber (Klasse)                      | F       |
| Nennfrequenz (Hz)                               | 50/60Hz |
| Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung        | 90      |
| Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung        | 90      |
| Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung        | 90      |
| Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung        | 90      |
| Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung        | 90      |

Lebensdauer Daten

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Lebensdauer - L70B50                        | 15000 |
| Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)          | 15000 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50 | 15000 |

Physikalische Daten

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Nominale Produkthöhe (mm)         | 137   |
| Nominaler Produktdurchmesser (mm) | 45    |
| Gewicht (kg)                      | 0.072 |

# ToLEDo Stick V4 1521LM 827 E27 SL

Artikelnummer 0029567



## Verpackung

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| EAN-Nummer                             | 5410288295671  |
| Einzelverpackung Länge (cm)            | 5.3            |
| Einzelverpackung Breite (cm)           | 5.3            |
| Einzelverpackung Tiefe (cm)            | 14.4           |
| DUN 14 (außen)                         | 15410288295678 |
| Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 6              |
| Außenverpackung Länge (cm)             | 16.4           |
| Außenverpackung Breite (cm)            | 11.1           |
| Außenverpackung Tiefe (cm)             | 15.8           |

## Sicherheitsbezogene Daten

|                                                     |                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Optimale Betriebstemperatur (°C)                    | -20-40                                               |
| Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch               | Nicht zutreffend                                     |
| Lampen für spezielle Einsatzbereiche                | Nein                                                 |
| Nur für trockene Umgebungen                         | Ja                                                   |
| Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten | Ja                                                   |
| Sicherheitshinweis                                  | Nicht geeignet für vollständig geschlossene Leuchten |