

# ToLEDo GLS V7 1055LM 840 E27 SL

Artikelnummer 0029590


**SYLVANIA**



Kompaktes und elegantes Design, geeigneter Ersatz für Halogen-, Glüh- und Kompaktleuchtstofflampen; sofortiges Licht auf Knopfdruck; gleichmäßige Lichtverteilung; gute Farbwiedergabe (CRI 80); perfekt für Hotels, Restaurants, Lobbys, Korridore, Treppenhäuser, Empfangsbereiche; niedrigere Wartungskosten; 15.000 Stunden durchschnittliche Lebensdauer

## Technische Werte

### Größe (mm)

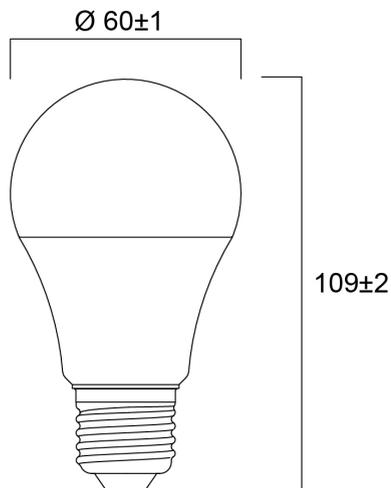

### Photometrie

# ToLEDo GLS V7 1055LM 840 E27 SL

Artikelnummer 0029590

**SYLVANIA**

## Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo GLS V7 1055LM 840 E27 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	9.5
Sockel	E27
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740983
Garantie	3 Jahre

## Optische Daten

Nutzlichtstrom ( $\Phi_{use}$ )	1055
Nennwert nutzbarer Lichtstrom ( $I_m$ )	1055
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG0
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

## Elektrische Daten

Power consumption (W)	9.5
Wattage (W)	9.5
Äquivalenzleistung (W)	75
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>100000
Dimmbar	Nein
Einschaltstrom (A)	4
Dauer Einschaltstrom ( $\mu$ s)	380
Energie Aufkleber (Klasse)	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	40
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	20

## Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	15000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

## Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	109
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	60
Gewicht (kg)	0.03

# ToLEDo GLS V7 1055LM 840 E27 SL

Artikelnummer 0029590

**SYLVANIA**

## Verpackung

EAN-Nummer	5410288295909
Einzelverpackung Länge (cm)	6.0
Einzelverpackung Breite (cm)	6.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	11.2
DUN 14 (außen)	15410288295906
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	18.8
Außenverpackung Breite (cm)	12.7
Außenverpackung Tiefe (cm)	12.0

## Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Nicht geeignet für vollständig geschlossene Leuchten