ToLEDo Ball V7 250LM 827 B22 SL

Artikelnummer 0029617

Kompaktes und elegantes Design Geeigneter Ersatz für Halogen-, Glüh- und Kompakt-Leuchtstoffkugellampen Sofortiges Licht mit nur einem Knopfdruck Gleichmäßige Lichtverteilung Gute Farbwiedergabe (CRI 80) Ideal für Hotels, Restaurants, Lobbys, Korridore, Treppenhäuser, Empfangsbereiche Geringere Wartungskosten 15.000 Stunden durchschnittliche Lebensdauer

Technische Werte

Größe (mm)

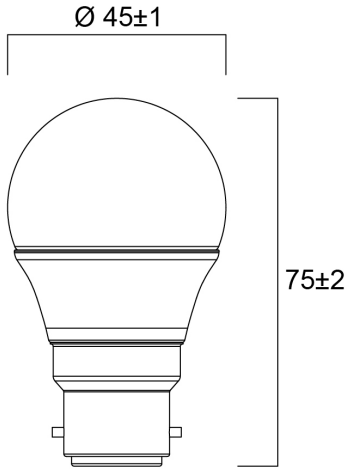

Photometrie

ToLEDo Ball V7 250LM 827 B22 SL

Artikelnummer 0029617

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo Ball V7 250LM 827 B22 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	2.5
Sockel	B22
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Nutzlichtstrom (Φuse)	250
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	250
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG0
Lichstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Power consumption (W)	2.5
Wattage (W)	2.5
Äquivalenzleistung (W)	25
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>100000
Dimmbar	Nein
Einschaltstrom (A)	1.5
Dauer Einschaltstrom (µs)	240
Energie Aufkleber (Klasse)	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	107
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	53

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	15000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	75
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	45
Gewicht (kg)	0.021

ToLEDo Ball V7 250LM 827 B22 SL

Artikelnummer 0029617

Verpackung

EAN-Nummer	5410288296173
Einzelverpackung Länge (cm)	5.1
Einzelverpackung Breite (cm)	5.1
Einzelverpackung Tiefe (cm)	9.5
DUN 14 (außen)	15410288296170
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	15.7
Außenverpackung Breite (cm)	10.8
Außenverpackung Tiefe (cm)	10.5

Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Nicht geeignet für vollständig geschlossene Leuchten