

# ToLEDo Ball V7 470LM 865 E27 SL

Artikelnummer 0029628


**SYLVANIA**



Kompaktes und elegantes Design Geeigneter Ersatz für Halogen-, Glüh- und Kompakt-Leuchtstoffkugellampen  
Sofortiges Licht mit nur einem Knopfdruck Gleichmäßige Lichtverteilung Gute Farbwiedergabe (CRI 80) Ideal für  
Hotels, Restaurants, Lobbys, Korridore, Treppenhäuser, Empfangsbereiche Geringere Wartungskosten 15.000  
Stunden durchschnittliche Lebensdauer

## Technische Werte

### Größe (mm)

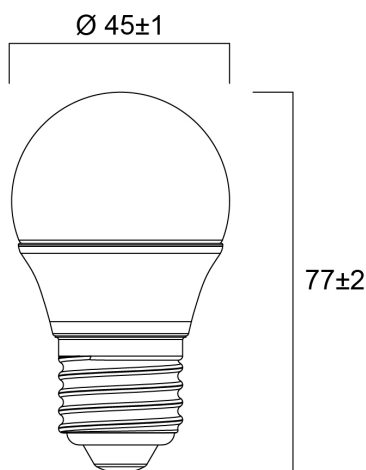

### Photometrie

Allgemeine Daten

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Produktbezeichnung            | ToLEDo Ball V7 470LM 865 E27 SL                     |
| Technologie                   | LED                                                 |
| Nennwert Leistung (W)         | 4.5                                                 |
| Sockel                        | E27                                                 |
| Leuchtenklassifizierung       | Offen                                               |
| Allgemeine Anwendungsbereiche | Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher |
| Umgebungstemperaturbereich    | -20°C...+40°C                                       |
| Betriebstemperatur (°C)       | 25                                                  |
| ETIM Klasse                   | EC001959                                            |
| E-Nummer FI                   | 4741014                                             |
| Garantie                      | 3 Jahre                                             |

Optische Daten

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Nutzlichtstrom (Φuse)                  | 470        |
| Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)     | 470        |
| Farbtemperatur (K)                     | 6500       |
| Lichtfarbe                             | Tageslicht |
| Farbwiedergabeindex (Ra)               | 80         |
| Farbkonsistenz (SDCM)                  | SDCM6      |
| Photometrische Risikogruppe            | RG0        |
| Lichstrom zum Ende der Lebensdauer (%) | 70         |

Elektrische Daten

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| Power consumption (W)                           | 4.5     |
| Wattage (W)                                     | 4.5     |
| Äquivalenzleistung (W)                          | 40      |
| Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)      | 220     |
| Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)      | 240     |
| Vorschaltgerät benötigt                         | Nein    |
| Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall | >100000 |
| Dimmbar                                         | Nein    |
| Einschaltstrom (A)                              | 2.4     |
| Dauer Einschaltstrom (µs)                       | 420     |
| Energie Aufkleber (Klasse)                      | F       |
| Nennfrequenz (Hz)                               | 50/60Hz |
| Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung        | 67      |
| Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung        | 33      |

Lebensdauer Daten

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Lebensdauer - L70B50                        | 15000 |
| Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)          | 15000 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50 | 15000 |

Physikalische Daten

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Länge Produkt (mm)                | 77    |
| Nominaler Produktdurchmesser (mm) | 45    |
| Gewicht (kg)                      | 0.019 |

Verpackung

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| EAN-Nummer                             | 5410288296289  |
| Einzelverpackung Länge (cm)            | 5.1            |
| Einzelverpackung Breite (cm)           | 5.1            |
| Einzelverpackung Tiefe (cm)            | 9.5            |
| DUN 14 (außen)                         | 15410288296286 |
| Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 6              |
| Außenverpackung Länge (cm)             | 15.7           |
| Außenverpackung Breite (cm)            | 10.8           |
| Außenverpackung Tiefe (cm)             | 10.5           |

Sicherheitsbezogene Daten

|                                                     |                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Optimale Betriebstemperatur (°C)                    | -20-40                                               |
| Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch               | Nicht zutreffend                                     |
| Lampen für spezielle Einsatzbereiche                | Nein                                                 |
| Nur für trockene Umgebungen                         | Ja                                                   |
| Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten | Ja                                                   |
| Sicherheitshinweis                                  | Nicht geeignet für vollständig geschlossene Leuchten |