ToLEDo GLS 806LM 830 E27 SL4

Artikelnummer 0029638

Compact and elegant designSuitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lampsInstant light at the flick of a switchUniform light distributionGood colour rendering (CRI 80)Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areasLower maintenance costs12,000 hours average rated life

Technische Werte

Größe (mm)

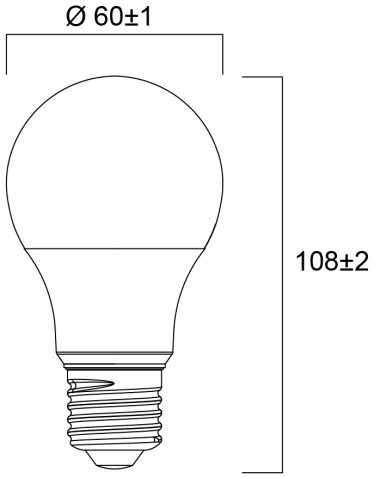

Photometrie

ToLEDo GLS 806LM 830 E27 SL4

Artikelnummer 0029638

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo GLS 806LM 830 E27 SL4
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	8
Sockel	E27
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
Garantie	2 Jahre

Optische Daten

Nutzlichtstrom (Φuse)	806
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	806
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG0
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Power consumption (W)	8
Wattage (W)	8
Äquivalenzleistung (W)	60
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>100000
Dimmbar	Nein
Einschaltstrom (A)	3.2
Dauer Einschaltstrom (µs)	350
Energie Aufkleber (Klasse)	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	50
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	25

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	15000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	107
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	60
Gewicht (kg)	0.18

ToLEDo GLS 806LM 830 E27 SL4

Artikelnummer 0029638

Verpackung

EAN-Nummer	5410288296388
Einzelverpackung Länge (cm)	11.2
Einzelverpackung Breite (cm)	6.1
Einzelverpackung Tiefe (cm)	21.0
DUN 14 (außen)	15410288296385
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	12.0
Außenverpackung Breite (cm)	37.7
Außenverpackung Tiefe (cm)	21.6

Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Nicht geeignet für vollständig geschlossene Leuchten