ToLEDo Retro R7s 118MM 850LM 827 SL

Artikelnummer 0029684

ToLEDo R7s ist ein nachrüstbarer Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte lineare R7s-Halogenlampen. Das schlanke Design und die Glaskonstruktion bieten das gleiche Aussehen und die gleiche Anmutung wie eine herkömmliche Halogen-R7s-Lampe Omnidirektionale Lichtverteilung Hohe Systemeffizienz Lumen-Ausgang: 850 lm 85% Energieeinsparung Länge: 118 mm Nicht dimmbar 15.000 Stunden durchschnittliche Lebensdauer Ideal für private und gewerbliche Anwendungen

Technische Werte

Größe (mm)

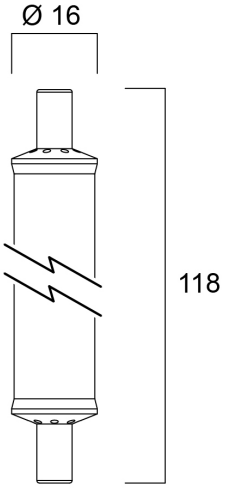

Photometrie

ToLEDo Retro R7s 118MM 850LM 827 SL

Artikelnummer 0029684

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo Retro R7s 118MM 850LM 827 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	7.7
Sockel	R7s
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+45°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4741121
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Nutzlichtstrom (Φuse)	850
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	850
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG1
Lichstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Power consumption (W)	7.7
Wattage (W)	7.7
Äquivalenzleistung (W)	60
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Dimmbar	Nein
Einschaltstrom (A)	1.2
Dauer Einschaltstrom (µs)	520
Energie Aufkleber (Klasse)	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	133
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	66

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	15000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	118
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	17
Gewicht (kg)	0.013

ToLEDo Retro R7s 118MM 850LM 827 SL

Artikelnummer 0029684

Verpackung

EAN-Nummer	5410288296845
Einzelverpackung Länge (cm)	12.0
Einzelverpackung Breite (cm)	4.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	4.5
DUN 14 (außen)	15410288296842
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	14.3
Außenverpackung Breite (cm)	9.7
Außenverpackung Tiefe (cm)	13.0

Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-45
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Nicht geeignet für vollständig geschlossene Leuchten