

ToLED_o NEOS T8 CCG L1500 2300LM 865 30K RL

Artikelnummer 0030235

SYLVANIA




Energieeffiziente und erschwingliche LED-T8-Lösung als Ersatz für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen. Omnidirektionale, gleichmäßige Lichtverteilung dank der Glasröhrenkonstruktion, wie bei herkömmlichen T8-Leuchtstoffröhren. Lichtstrom: 2.300 lm. Hohe Systemeffizienz: 135 lm/W. Schaltzyklen: 200.000x. Lebensdauer 30.000 Stunden. Lampenlänge: 1.500 mm. Breiter Abstrahlwinkel. Geeignet für die allgemeine Beleuchtung in Büros, Supermärkten, Kaufhäusern, Parkplätzen. Geeignet für den Betrieb mit elektromagnetischen Getrieben/KVG und direkten Netzbetrieb (220-240 V). 3 Jahre Garantie.

Technische Werte

Größe (mm)

Photometrie

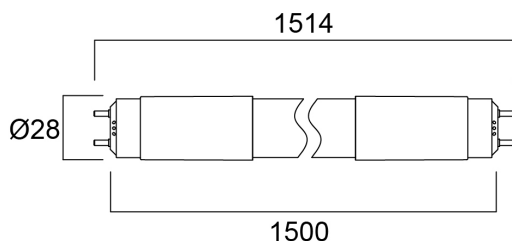

ToLEDo NEOS T8 CCG L1500 2300LM 865 30K RL

Artikelnummer 0030235



Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo NEOS T8 CCG L1500 2300LM 865 30K RL
Technologie	LED
Lampenform	Röhre, zweiseitig gesockelt
Sockel	G13
Lampenausführung	matt/beschichtet
Allgemeine Anwendungsbereiche	Bildungseinrichtungen, Logistik & Industrie, Büro, Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+45°C
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4941340
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Nutzlichtstrom (Φuse)	2300
Farbtemperatur (K)	6500
Lichtfarbe	Tageslicht
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	170
Photometrische Risikogruppe	RG0

Elektrische Daten

Power consumption (W)	17
Wattage (W)	17
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.5
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Dimmbar	Nein
Einschaltstrom (A)	12.3
Dauer Einschaltstrom (µs)	29
Energie Aufkleber (Klasse)	D

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	30000
----------------------	-------

Physikalische Daten

IP Schutzart	IP20
Länge Produkt (mm)	1499
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	28
Gewicht (kg)	0.28

Verpackung

EAN-Nummer	5410288302355
Einzelverpackung Länge (cm)	156.0
Einzelverpackung Breite (cm)	2.8
Einzelverpackung Tiefe (cm)	2.8
DUN 14 (außen)	15410288302352
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	10
Außenverpackung Länge (cm)	159.5
Außenverpackung Breite (cm)	16.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	8.1

Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-45
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Nicht geeignet für vollständig geschlossene Leuchten