


# ToLEDo AVANT T8 CCG L1200 2000LM 840 50K RL

Artikelnummer 0030240

**SYLVANIA**




Energieeffiziente und erschwingliche LED-T8-Lösung als Ersatz für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen. Omnidirektionale, gleichmäßige Lichtverteilung dank der Glasröhrenkonstruktion, wie bei herkömmlichen T8-Leuchtstoffröhren. Hohes Lumenpaket: 2.000 lm. Hohe Systemeffizienz: 150 lm/W. Schaltzyklen: 200.000x. Durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden. Lampenlänge: 1.200 mm. Breiter Abstrahlwinkel. Hoher Leistungsfaktor. Geeignet für die allgemeine Beleuchtung in Büros, Supermärkten, Kaufhäusern, Bahnhöfen, Tankstellen, Parkplätzen und wartungsfreien Anwendungen. Geeignet für den Betrieb mit elektromagnetischen Vorschaltgeräten/KVG und direkten Netzbetrieb (220-240 V). 5 Jahre Garantie.

## Technische Werte

### Größe (mm)

### Photometrie

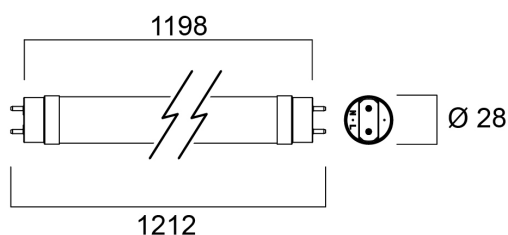

# ToLEDo AVANT T8 CCG L1200 2000LM 840 50K RL

Artikelnummer 0030240



## Allgemeine Daten

|                               |                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Produktbezeichnung            | ToLEDo AVANT T8 CCG L1200 2000LM 840 50K RL                               |
| Technologie                   | LED                                                                       |
| Lampenform                    | Röhre, zweiseitig gesockelt                                               |
| Sockel                        | G13                                                                       |
| Lampenausführung              | matt/beschichtet                                                          |
| Allgemeine Anwendungsbereiche | Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie, Haushalt & Verbraucher |
| Umgebungstemperaturbereich    | -20°C...+55°C                                                             |
| ETIM Klasse                   | EC001959                                                                  |
| E-Nummer FI                   | 4941345                                                                   |
| Garantie                      | 5 Jahre                                                                   |

## Optische Daten

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Nutzlichtstrom (Φuse)       | 2000        |
| Farbtemperatur (K)          | 4000        |
| Lichtfarbe                  | Neutralweiß |
| Farbwiedergabeindex (Ra)    | 80          |
| Farbkonsistenz (SDCM)       | SDCM6       |
| Ausstrahlungswinkel (°)     | 170         |
| Photometrische Risikogruppe | RG0         |

## Elektrische Daten

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Power consumption (W)                      | 13.3 |
| Wattage (W)                                | 13.3 |
| Stromstärke (A)                            | 0.08 |
| Primärversorgung/Produktspannung - Min (V) | 220  |
| Primärversorgung/Produktspannung - Max (V) | 240  |
| Leistungsfaktor der Lampe                  | 0.9  |
| Vorschaltgerät benötigt                    | Nein |
| Dimmbar                                    | Nein |
| Einschaltstrom (A)                         | 10.4 |
| Dauer Einschaltstrom (µs)                  | 260  |
| Energie Aufkleber (Klasse)                 | D    |

## Lebensdauer Daten

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Lebensdauer - L70B50 | 50000 |
|----------------------|-------|

## Physikalische Daten

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| IP Schutzart                      | IP20  |
| Länge Produkt (mm)                | 1198  |
| Nominaler Produktdurchmesser (mm) | 28    |
| Gewicht (kg)                      | 0.172 |

## Verpackung

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| EAN-Nummer                             | 5410288302409  |
| Einzelverpackung Länge (cm)            | 125.0          |
| Einzelverpackung Breite (cm)           | 2.8            |
| Einzelverpackung Tiefe (cm)            | 2.8            |
| DUN 14 (außen)                         | 15410288302406 |
| Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 10             |
| Außenverpackung Länge (cm)             | 129.6          |
| Außenverpackung Breite (cm)            | 22.5           |
| Außenverpackung Tiefe (cm)             | 10.5           |

## Sicherheitsbezogene Daten

|                                                     |                                                |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Optimale Betriebstemperatur (°C)                    | -20-55                                         |
| Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch               | Nicht zutreffend                               |
| Lampen für spezielle Einsatzbereiche                | Nein                                           |
| Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten | Ja                                             |
| Sicherheitshinweis                                  | Geeignet für vollständig geschlossene Leuchten |