

ToLED_o AVANT T8 CCG L1500 2700LM 830 50K RL

Artikelnummer 0030242

SYLVANIA




Energieeffiziente und erschwingliche LED-T8-Lösung als Ersatz für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen. Omnidirektionale, gleichmäßige Lichtverteilung dank der Glasröhrenkonstruktion, wie bei herkömmlichen T8-Leuchtstoffröhren. Hohes Lumenpaket 2.700 lm. Hohe Systemeffizienz 150 lm/W. Schaltzyklen 200.000X. Durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden. Lampenlänge 1.500 mm. Breiter Abstrahlwinkel. Hoher Leistungsfaktor. Geeignet für die allgemeine Beleuchtung in Büros, Supermärkten, Kaufhäusern, Bahnhöfen, Tankstellen, Parkplätzen und wartungsfreien Anwendungen. Geeignet für den Betrieb mit elektromagnetischen Getrieben / CCG und direkten Netzbetrieb (220-240 V). 5 Jahre Garantie.

Technische Werte

Größe (mm)

Photometrie

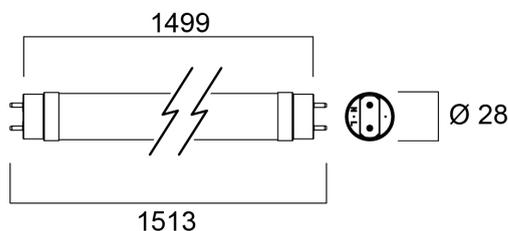

ToLEDo AVANT T8 CCG L1500 2700LM 830 50K RL

Artikelnummer 0030242

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo AVANT T8 CCG L1500 2700LM 830 50K RL
Technologie	LED
Lampenform	Röhre, zweiseitig gesockelt
Sockel	G13
Lampenausführung	matt/beschichtet
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie, Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+55°C
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4941347
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Nutzlichtstrom (Φ_{use})	2700
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	170
Photometrische Risikogruppe	RG0

Elektrische Daten

Power consumption (W)	18
Wattage (W)	18
Stromstärke (A)	0.109
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Dimmbar	Nein
Einschaltstrom (A)	14.9
Dauer Einschaltstrom (μ s)	60
Energie Aufkleber (Klasse)	D

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	50000
----------------------	-------

Physikalische Daten

IP Schutzart	IP20
Länge Produkt (mm)	1499
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	28
Gewicht (kg)	0.227

Verpackung

EAN-Nummer	5410288302423
Einzelverpackung Länge (cm)	155.2
Einzelverpackung Breite (cm)	2.9
Einzelverpackung Tiefe (cm)	2.9
DUN 14 (außen)	15410288302420
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	10
Außenverpackung Länge (cm)	160.7
Außenverpackung Breite (cm)	22.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	10.5

Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-55
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Geeignet für vollständig geschlossene Leuchten