

# ToLEDo Lynx F 2450LM 2G10 840 SL

Artikelnummer 0030226


**SYLVANIA**



LED replacement for compact fluorescent Lynx-F lamps 30,000 hours average rated life (L70 F50) 3 years warranty Quick, simple and safe replacement without rewiring Direct retrofit – easiest way to upgrade existing luminaires to LED technology Suitable for magnetic ballast/CCG and direct mains 220-240V AC operation Low energy consumption and no flickering Compact and durable construction Minimum and maximum operating temperature: -20°C to 45°C Ideal for commercial and residential applications including offices, hotels, restaurants, warehouses, supermarkets, corridors, in addition to living rooms, kitchens and garages Warning: ToLEDo Lynx F lamps are not suitable for operation with electronic ballast/ECG operation.

## Technische Werte

### Größe (mm)

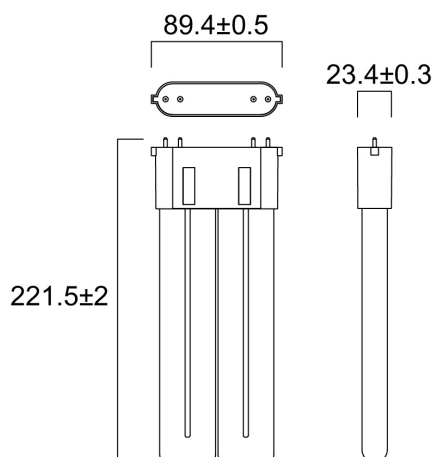

### Photometrie

# ToLEDo Lynx F 2450LM 2G10 840 SL

Artikelnummer 0030226



## Allgemeine Daten

|                               |                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbezeichnung            | ToLEDo Lynx F 2450LM<br>2G10 840 SL                                             |
| Technologie                   | LED                                                                             |
| Lampenform                    | U-förmig                                                                        |
| Sockel                        | 2G10                                                                            |
| Lampenausführung              | Opal                                                                            |
| Allgemeine Anwendungsbereiche | Hotel- & Gaststättengewerbe,<br>Logistik & Industrie,<br>Haushalt & Verbraucher |
| Umgebungstemperaturbereich    | -20°C...+45°C                                                                   |
| ETIM Klasse                   | EC001959                                                                        |
| E-Nummer FI                   | 4941331                                                                         |
| Garantie                      | 3 Jahre                                                                         |

## Optische Daten

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Nutzlichtstrom (Φuse)       | 2450        |
| Farbtemperatur (K)          | 4000        |
| Lichtfarbe                  | Neutralweiß |
| Farbwiedergabeindex (Ra)    | 80          |
| Farbkonsistenz (SDCM)       | SDCM6       |
| Ausstrahlungswinkel (°)     | 130         |
| Photometrische Risikogruppe | RG0         |

## Elektrische Daten

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Power consumption (W)                      | 20   |
| Wattage (W)                                | 20   |
| Äquivalenzleistung (W)                     | 36   |
| Primärversorgung/Produktspannung - Min (V) | 230  |
| Primärversorgung/Produktspannung - Max (V) | 230  |
| Vorschaltgerät benötigt                    | Nein |
| Dimmbar                                    | Nein |
| Einschaltstrom (A)                         | 15   |
| Dauer Einschaltstrom (µs)                  | 200  |
| Energie Aufkleber (Klasse)                 | E    |

## Lebensdauer Daten

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Lebensdauer - L70B50 | 30000 |
|----------------------|-------|

## Physikalische Daten

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| IP Schutzart                | IP20  |
| Länge Produkt (mm)          | 222   |
| Nominale Produktbreite (mm) | 89    |
| Nominale Produkthöhe (mm)   | 23    |
| Gewicht (kg)                | 0.175 |

## Verpackung

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| EAN-Nummer                             | 5410288302263  |
| Einzelverpackung Länge (cm)            | 9.1            |
| Einzelverpackung Breite (cm)           | 2.6            |
| Einzelverpackung Tiefe (cm)            | 24.0           |
| DUN 14 (außen)                         | 15410288302260 |
| Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 6              |
| Außenverpackung Länge (cm)             | 17.0           |
| Außenverpackung Breite (cm)            | 9.6            |
| Außenverpackung Tiefe (cm)             | 25.0           |

## Sicherheitsbezogene Daten

|                                                     |                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Optimale Betriebstemperatur (°C)                    | -20-45                                   |
| Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch               | Nicht zutreffend                         |
| Lampen für spezielle Einsatzbereiche                | Nein                                     |
| Nur für trockene Umgebungen                         | Nein                                     |
| Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten | Ja                                       |
| Sicherheitshinweis                                  | Nicht für den privaten Haushalt geeignet |