

ToLEDo Superia T8 Universal V3 2FT 1100LM 865

Artikelnummer 0029274

SYLVANIA




50,000 hours average rated lifeLast 2.5 times longer than 600mm 18W fluorescent T8 Tri-phosphor lampHigh switching cycles – 200,000XHigh lumen efficacy - 147lm/WOmni-directional light distribution and wide beam angleMinimum and maximum operating temperature: -20°C to 50°CGlass construction and polycarbonate end-capsWorks only with compatible electronic ballastMust replace the fluorescent starter with LED dummy starter when used with magnetic/ CCG ballastSuitable for direct mains operation (AC 220-240V) with single-end AC inputIdeal for factories, parking lots, supermarkets, department stores, schools and offices

Technische Werte

Größe (mm)

Photometrie

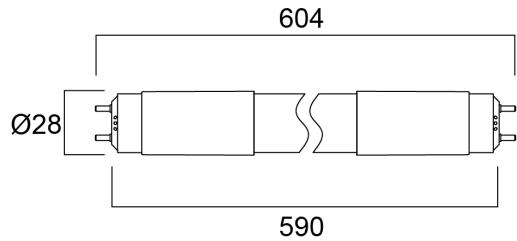

ToLEDo Superia T8 Universal V3 2FT 1100LM 865

Artikelnummer 0029274

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo Superia T8 Universal V3 2FT 1100LM 865
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	7.5
Lampenform	Röhre, zweiseitig gesockelt
Sockel	G13
Lampenausführung	Opal
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Bildungseinrichtungen, Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie, Museen & Galerien, Büro, Haushalt & Verbraucher, Einzelhandel
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+45°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Nutzlichtstrom (Φuse)	1100
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	1100
Farbtemperatur (K)	6500
Lichtfarbe	Tageslicht
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	160
Photometrische Risikogruppe	RG0
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Power consumption (W)	7.5
Wattage (W)	7.5
Stromstärke (A)	0.048
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.8
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>100000
Dimmbar	Nein
Einschaltstrom (A)	9.2
Dauer Einschaltstrom (μs)	57
Energie Aufkleber (Klasse)	D
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	85
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	140

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	50000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	50000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	50000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Weiß
IP Schutztart	IP20
Länge Produkt (mm)	603
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	28
Gewicht (kg)	0.09

ToLEDo Superia T8 Universal V3 2FT 1100LM 865

Artikelnummer 0029274

SYLVANIA

Verpackung

EAN-Nummer	5410288292748
Einzelverpackung Länge (cm)	60.0
Einzelverpackung Breite (cm)	3.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	3.0
DUN 14 (außen)	15410288292745
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	10
Außenverpackung Länge (cm)	60.7
Außenverpackung Breite (cm)	21.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	11.5

Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-45
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Keine