ToLEDo Platinum RT GLS CL 485LM 827 E27 SL

Artikelnummer 0030130

Hocheffiziente LED-Glühlampen mit dem gleichen Aussehen wie die klassische traditionelle Lampe. Sparen Sie bis zu 95 % Energie im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. Energieklasse A und klassenbeste Lumeneffizienz. Nachhaltige und umweltfreundliche Lösung. Dreimal längere Lebensdauer als herkömmliche LED-Retrofit-Lampen. Bemerkenswerte durchschnittliche Lebensdauer von 50.000 Stunden - weniger Aufwand für häufiges Auswechseln. Funkelnder Lichteffekt. Ideal für die tägliche Beleuchtung in Wohnungen, Hotels, Restaurants und mehr. Omnidirektionale Lichtverteilung. Nicht dimmbar.

Technische Werte

Größe (mm)

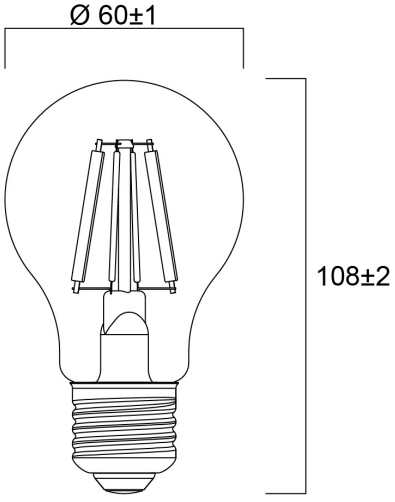

Photometrie

ToLEDo Platinum RT GLS CL 485LM 827 E27 SL

Artikelnummer 0030130

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo Platinum RT GLS CL 485LM 827 E27 SL
Technologie	LED
Lampenform	Birnenförmig
Sockel	E27
Lampenausführung	Klar
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4741169
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Nutzlichtstrom (Φuse)	485
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	320
Photometrische Risikogruppe	RG1

Elektrische Daten

Power consumption (W)	2.2
Wattage (W)	2.3
Äquivalenzleistung (W)	40
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Dimmbar	Nein
Einschaltstrom (A)	9
Dauer Einschaltstrom (µs)	130
Energie Aufkleber (Klasse)	A
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	50000

Physikalische Daten

IP Schutzart	IP20
Nominale Produkthöhe (mm)	108
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	60
Gewicht (kg)	0.05

Verpackung

EAN-Nummer	5410288301303
Einzelverpackung Länge (cm)	6.6
Einzelverpackung Breite (cm)	6.6
Einzelverpackung Tiefe (cm)	12.0
DUN 14 (außen)	15410288301300
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	20.6
Außenverpackung Breite (cm)	13.9
Außenverpackung Tiefe (cm)	13.0

Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Nicht geeignet für vollständig geschlossene Leuchten