

# ToLEDo Platinum RT GLS CL 840LM 827 E27 SL

Artikelnummer 0030131


**SYLVANIA**



Hocheffiziente LED-Glühlampen mit dem gleichen Aussehen wie die klassische traditionelle Lampe. Sparen Sie bis zu 95 % Energie im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. Energieklasse A und klassenbeste Lumeneffizienz. Nachhaltige und umweltfreundliche Lösung. Dreimal längere Lebensdauer als herkömmliche LED-Retrofit-Lampen. Bemerkenswerte durchschnittliche Lebensdauer von 50.000 Stunden - weniger Aufwand für häufiges Auswechseln. Funkelnder Lichteffekt. Ideal für die tägliche Beleuchtung in Wohnungen, Hotels, Restaurants und mehr. Omnidirektionale Lichtverteilung. Nicht dimmbar.

## Technische Werte

### Größe (mm)

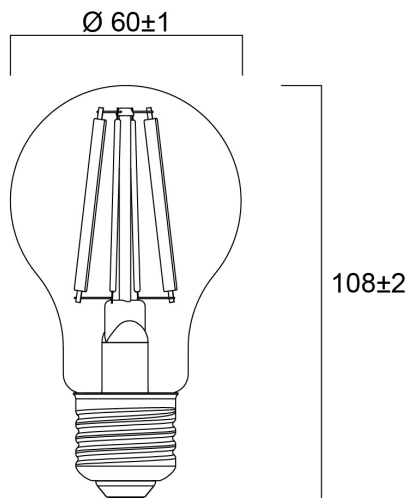

### Photometrie

Allgemeine Daten

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Produktbezeichnung            | ToLEDo Platinum RT GLS CL 840LM 827 E27 SL          |
| Technologie                   | LED                                                 |
| Lampenform                    | Birnenförmig                                        |
| Sockel                        | E27                                                 |
| Lampenausführung              | Klar                                                |
| Leuchtenklassifizierung       | Offen                                               |
| Allgemeine Anwendungsbereiche | Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher |
| Umgebungstemperaturbereich    | -20°C...+40°C                                       |
| ETIM Klasse                   | EC001959                                            |
| E-Nummer FI                   | 4741171                                             |
| Garantie                      | 5 Jahre                                             |

Optische Daten

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Nutzlichtstrom (Φuse)       | 840      |
| Farbtemperatur (K)          | 2700     |
| Lichtfarbe                  | Warmweiß |
| Farbwiedergabeindex (Ra)    | 80       |
| Farbkonsistenz (SDCM)       | SDCM6    |
| Ausstrahlungswinkel (°)     | 320      |
| Photometrische Risikogruppe | RG1      |

Elektrische Daten

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Power consumption (W)                      | 4       |
| Wattage (W)                                | 4       |
| Äquivalenzleistung (W)                     | 60      |
| Stromstärke (A)                            | 0.042   |
| Primärversorgung/Produktspannung - Min (V) | 220     |
| Primärversorgung/Produktspannung - Max (V) | 240     |
| Vorschaltgerät benötigt                    | Nein    |
| Dimmbar                                    | Nein    |
| Einschaltstrom (A)                         | 10.2    |
| Dauer Einschaltstrom (µs)                  | 130     |
| Energie Aufkleber (Klasse)                 | A       |
| Nennfrequenz (Hz)                          | 50/60Hz |

Lebensdauer Daten

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Lebensdauer - L70B50 | 50000 |
|----------------------|-------|

Physikalische Daten

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| IP Schutzart                      | IP20 |
| Nominale Produkthöhe (mm)         | 108  |
| Nominaler Produktdurchmesser (mm) | 60   |
| Gewicht (kg)                      | 0.05 |

Verpackung

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| EAN-Nummer                             | 5410288301310  |
| Einzelverpackung Länge (cm)            | 6.6            |
| Einzelverpackung Breite (cm)           | 6.6            |
| Einzelverpackung Tiefe (cm)            | 12.0           |
| DUN 14 (außen)                         | 15410288301317 |
| Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 6              |
| Außenverpackung Länge (cm)             | 20.6           |
| Außenverpackung Breite (cm)            | 13.9           |
| Außenverpackung Tiefe (cm)             | 13.0           |

Sicherheitsbezogene Daten

|                                                     |                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Optimale Betriebstemperatur (°C)                    | -20-40                                               |
| Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch               | Nicht zutreffend                                     |
| Lampen für spezielle Einsatzbereiche                | Nein                                                 |
| Nur für trockene Umgebungen                         | Ja                                                   |
| Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten | Ja                                                   |
| Sicherheitshinweis                                  | Nicht geeignet für vollständig geschlossene Leuchten |