

ToLEDo GLS V9 1920LM 865 E27 SL

Artikelnummer 0030043


SYLVANIA



Compact and elegant design. Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps. Instant light at the flick of a switch. Uniform light distribution. Good colour rendering (CRI 80). Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas. Lower maintenance costs. 15,000 hours average rated life

Technische Werte

Größe (mm)

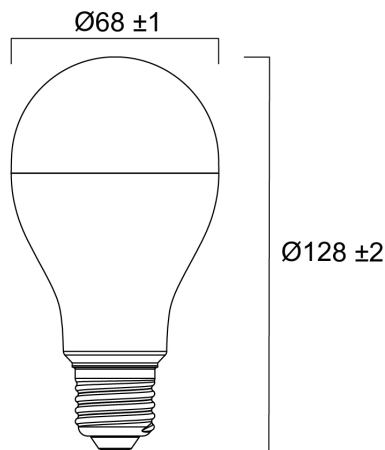

Photometrie

ToLEDo GLS V9 1920LM 865 E27 SL

Artikelnummer 0030043



Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo GLS V9 1920LM 865 E27 SL
Technologie	LED
Lampenform	Birnenförmig
Sockel	E27
Lampenausführung	Opal
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Bildungseinrichtungen, Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4741186
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Nutzlichtstrom (Φuse)	1920
Farbtemperatur (K)	6500
Lichtfarbe	Tageslicht
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	150
Photometrische Risikogruppe	RG0

Elektrische Daten

Power consumption (W)	16
Wattage (W)	16
Äquivalenzleistung (W)	120
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Dimmbar	Nein
Stromstärke (mA)	130
Einschaltstrom (A)	7
Dauer Einschaltstrom (µs)	420
Energie Aufkleber (Klasse)	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Weiß
IP Schutzart	IP20
Nominale Produkthöhe (mm)	128
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	68
Gewicht (kg)	0.069

ToLEDo GLS V9 1920LM 865 E27 SL

Artikelnummer 0030043



Verpackung

EAN-Nummer	5410288300436
Einzelverpackung Länge (cm)	6.9
Einzelverpackung Breite (cm)	6.9
Einzelverpackung Tiefe (cm)	13.3
DUN 14 (außen)	15410288300433
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	21.5
Außenverpackung Breite (cm)	14.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	14.3

Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Nicht geeignet für vollständig geschlossene Leuchten