

# ToLEDo GLS V9 2450LM 865 E27 SL

Artikelnummer 0030046


**SYLVANIA**



Compact and elegant design. Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps Instant light at the flick of a switch. Uniform light distribution. Good colour rendering (CRI 80). Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas. Lower maintenance costs. 15,000 hours average rated life

## Technische Werte

### Größe (mm)

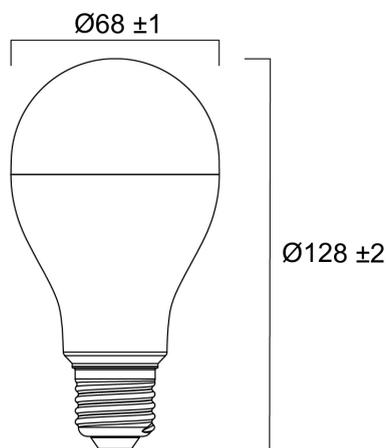

### Photometrie

# ToLEDo GLS V9 2450LM 865 E27 SL

Artikelnummer 0030046

**SYLVANIA**

## Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo GLS V9 2450LM 865 E27 SL
Technologie	LED
Lampenform	Birnenförmig
Sockel	E27
Lampenausführung	Opal
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Bildungseinrichtungen, Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4741189
Garantie	3 Jahre

## Optische Daten

Nutzlichtstrom ( $\Phi_{use}$ )	2450
Farbtemperatur (K)	6500
Lichtfarbe	Tageslicht
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	150
Photometrische Risikogruppe	RG0

## Elektrische Daten

Power consumption (W)	20
Wattage (W)	20
Äquivalenzleistung (W)	125
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Dimmbar	Nein
Stromstärke (mA)	155
Einschaltstrom (A)	7
Dauer Einschaltstrom ( $\mu$ s)	420
Energie Aufkleber (Klasse)	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

## Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

## Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Weiß
IP Schutzart	IP20
Nominale Produkthöhe (mm)	128
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	68
Gewicht (kg)	0.077

# ToLEDo GLS V9 2450LM 865 E27 SL

Artikelnummer 0030046

**SYLVANIA**

## Verpackung

EAN-Nummer	5410288300467
Einzelverpackung Länge (cm)	6.9
Einzelverpackung Breite (cm)	6.9
Einzelverpackung Tiefe (cm)	13.3
DUN 14 (außen)	15410288300464
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	21.5
Außenverpackung Breite (cm)	14.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	14.3

## Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Nicht geeignet für vollständig geschlossene Leuchten